




İMAMOĞLU

SOĞUTMA CİHAZLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

SOĞUTMA VE MUTFAK CİHAZLARI YEDEK PARÇALARI REFRIGERATION & CATERING HARDWARE

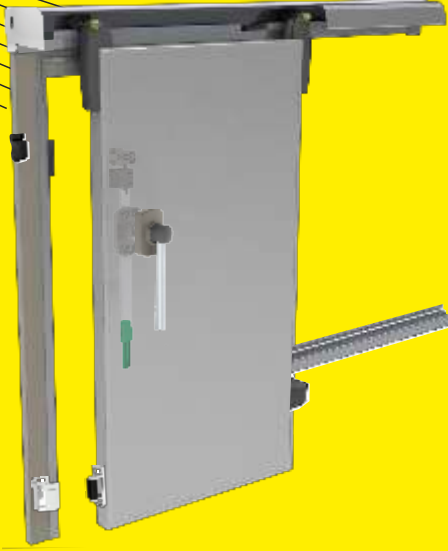

SOĞUK ODA YEDEK PARÇALARI COLD ROOM HARDWARE



HAKKIMIZDA

1973 Yılında temelleri atılan firmamız endüstriyel buzdolapları , soğuk odaları, ve endüstriyel mutfak sektörüne yönelik yan sanayi üretimi İMAMOĞLU SOĞUTMA ve YEDEK PARÇALARI SAN.TİC. LTD.ŞTİ. adı altında gerçekleştirmektedir. Müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim anlayışıyla sektörümüzün en çok bilinen markası olmuştur. İkitelli' deki üretim tesislerinde deneyimli, uzman personeliyle ve sürekli gelişen makine portföyü ile ürettiği özgün,yüksek teknolojik ürünlerini dünyada 5 kıta üzerinden 44 ülkeye ihracatını yapmaktadır. Yalın üretim felsefesini ilke edinmiş olan firmamız, aldığı eğitimler doğrultusunda üretim süreçlerini sürekli geliştirmeyi ilke edinmiştir. Aynı zamanda yürüttüğü AR-GE faaliyetleriyle daha kaliteli ürünler üreterek sektörünün ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermeyi ilke edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Sektörel birikimini çağdaş yönetim yaklaşımıyla harmanlayarak müşteri odaklı, etkin ve kaliteli hizmet anlayışıyla yurtiçinde ve dünyada en çok tercih edilen firma olmak.

MİSYONUMUZ

Firmamızın kendi sektöründe iç ve dış pazarlarda müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda arayacakları ilk marka olmak için hedeflerimiz;

- 1-Pazarın en kaliteli ürünlerini en iyi fiyata ve hizmette sunabilmek için çalışanları ve tedarikçileri ile uyum içerisinde bulunan, yenilenmeye ve sürekli gelişime açık bir firma olmak.
- 2-Üretim teknolojisine önem vererek daha kaliteli ve esnek bir üretim gerçekleştirmek.
- 3-Etkin bir kalite yönetim sistemiyle iş süreçlerini geliştirerek üretimde sıfır hatayı yakalamak.
- 4-AR-GE çalışmalarına ve inovasyona önem vererek piyasaya uzun ömürlü, fark yaratan, teknolojik ürünler sunmak.
- 5-Müşterilerimizle iyi bir iletişim içerisinde bulunarak beklentilerine yüksek kalitede çözümler sunmak

ABOUT US

Established in 1973, our company manufactures sub-industry products for industrial refrigerator, chilling room and industrial kitchen sectors under the name of İMAMOĞLU SOĞUTMA ve YEDEK PARÇALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Having adopted a customer-oriented and efficiency-focused approach, we have grown up to become the most well-known brand in the industry. We manufacture genuine and high-tech products through constantly-developing machinery portfolio with the help of experienced and professional personnel at our manufacturing site seated in İkitelli, and subsequently export them to 44 countries through 5 continents around the world. Having adopted the principle of simple production, we are dedicated to improve and develop our production processes constantly and in support of trainings received to this end. We also perform R&D works and are strictly loyal to manufacture superior quality products that quickly respond to the needs and wants of the sector.

OUR VISION

To combine and blend sectoral knowledge with contemporary management approach, and to become a nationally and globally preferred company that has a customer-oriented, effective, and superior quality-focused approach

Our Mission

Domestic and foreign markets in their sector of our company, our goal is to become the first brand to customers' needs and they are looking for:

- 1 - The market at the best price to offer the best quality products, employees and suppliers located in harmony with, a company to be open to revision and continuous improvement.
- 2 - emphasis on production technology, better quality and achieve a flexible production
- 3 - An effective quality management system and improving business processes, achieve zero error in production.
- 4 - R & D efforts and innovation by giving the market a long-lasting importance, the technological offered products that make a difference.
- 5 - In good communication with our customers by giving high-quality solutions to customer expectations.

İÇİNDEKİLER / INDEX

KİLİTLER / OPENING HANDLES

1-7



MENTEŞELER / HINGES

8-9



KAPILAR / DOORS

SÜRGÜLÜ KAPI VE AKSESUARLARI / SLIDING DOORS AND ACCESSORIES
ÇARPMA KAPILAR / HITTING DOORS
SERVİS KAPILARI / PUSH AND PULL DOORS
SARMAL KAPI SİSTEMLERİ / ROLL UP DOOR SYSTEMS

10-30

PROFİLLER VE CONTALAR
PROFILES AND GASKETS

HAZIR PANEL KAPI KENAR PROFİLİ / BLADE PROFILES OF THE READY PANEL DOORS
PERVAZLAR / FRAMES
KAPI KENAR ALÜMİNYUM PROFİLLERİ VE CONTALAR / ALUMINIUM BLADE PROFILES OF THE DOORS AND GASKETS

31-39



AKSESUARLAR / ACCESSORIES

40-47



FRİGOFİRİK GRUBU / THE GROUPS OF REFRIGERATOR TRUCK

48-52



Renk Seçenekleri / Color Options

Gri Renk / Grey Color
Siyah Renk / Black Color
Mavi Renk / Blue Color



İ-266

İ-266-01

İ-266-02

Teknik Özellikler/Technical details

P.66 RAL 7040 (Gri Renk)

P.66 RAL 7040 (Grey Color)



İ-266-03


İ-266-04

İ-266-05

Teknik Özellikler/Technical details

P.66 RAL 7040 (Gri Renk)

P.66 RAL 7040 (Grey Color)

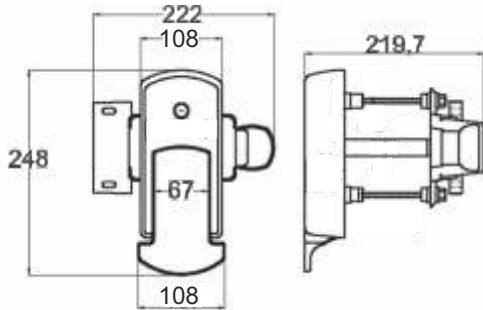

DIMENSION OF CONNECTION BOLT INTERVAL PUSHING INTERVAL IMPULSIVE PROTECTION PIPE

BAĞLANTI CİVATASI, ARA İTİCİ VE ARA
İTİCİ KORUMA BORUSUNA AİT
DEĞİŞKEN BOYLAR


BAĞLANTI CİVATASI BOYU	ARA İTİCİ BOYU	ARA İTİCİ KORUMA BORU BOYU
56 mm.	106 mm.	45 mm.
66 mm.	114 mm.	55 mm.
86 mm.	138 mm.	75 mm.
96 mm.	146 mm.	85 mm.
116 mm.	166 mm.	105 mm.
200 mm.	247 mm.	250 mm.

CONNECTION
BOLT SIZE

INTERVAL
PUSHING SIZE

INTERVAL
IMPULSIVE
PROTECTION PIPE

Renk Seçenekleri / Color Options



İ-266-06



Ağırlık / Weight: 94 gr



İ-266

Ağırlık/Weight :1137 gr

Renk Seçenekleri /Color Options

Gri Renk / Grey Color
 Siyah Renk / Black Color
 Mavi Renk / Blue Color

Renk Seçenekleri /Color Options

İ-366


İ-366-01

İ-366-02
Teknik Özellikler/Technical details


P.66 RAL 7040 (Gri Renk)

P.66 RAL 7040 (Grey Color)

Ağırlık/Weight
1000 gr

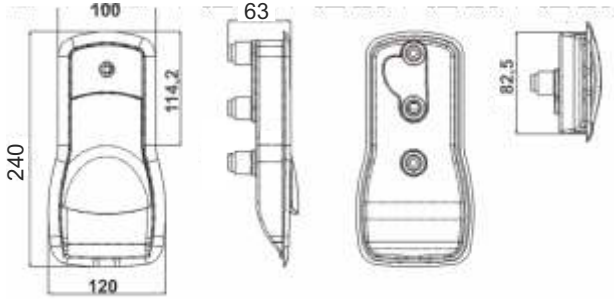
İ-266-06


Ağırlık/Weight
94 gr



PUSH

İ-367

İ-367-01

İ-367-02

Teknik Özellikler/Technical details

P.66 RAL 7040 (Gri Renk)

P.66 RAL 7040 (Grey Color)

BAĞLANTI CİVATASI, ARA İTİCİ VE ARA
 İTİCİ KORUMA BORUSUNA AİT
 DEĞİŞKEN BOYLAR

DIMENSION OF CONNECTION BOLT INTERVAL PUSHING
 INTERVAL IMPULSIVE PROTECTION PIPE

BAĞLANTI CİVATASI BOYU	ARA İTİCİ BOYU	ARA İTİCİ KORUMA BORU BOYU
56 mm.	106 mm.	45 mm.
66 mm.	114 mm.	55 mm.
86 mm.	138 mm.	75 mm.
96 mm.	146 mm.	85 mm.
116 mm.	166 mm.	105 mm.
200 mm.	247 mm.	250 mm.

CONNECTION
BOLT SIZE



INTERVAL
PUSHING SIZE

INTERVAL
IMPULSIVE
PROTECTION PIPE



DİK VE YATAY KULLANILABİLİR


OPTIONAL ASSEMBLY FOR VERTICAL
 AND HORIZONTAL POSITION

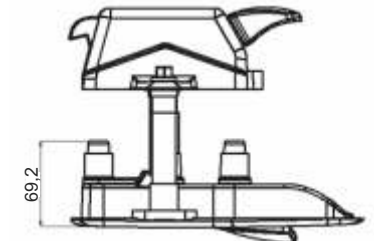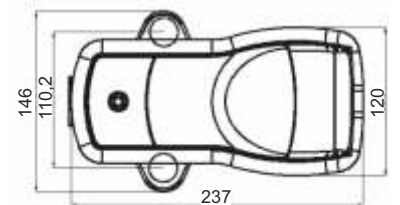



İ-466





Ağırlık/Weight :1,175 gr

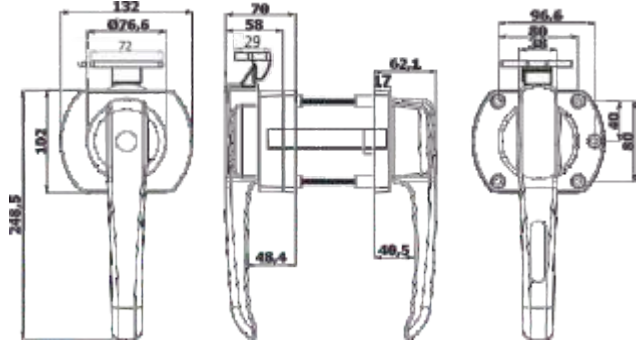

Gövde / Body	Kol / Arm	Karşılık / Strike
P.66 Gri Renk	P.66 Gri Renk	P.66 Yeşil Renk
P.66 Grey Color	P.66 Grey Color	P.66 Green Color
P.66 Yeşil Renk	P.66 Yeşil Renk	
P.66 Green Color	P.66 Green Color	

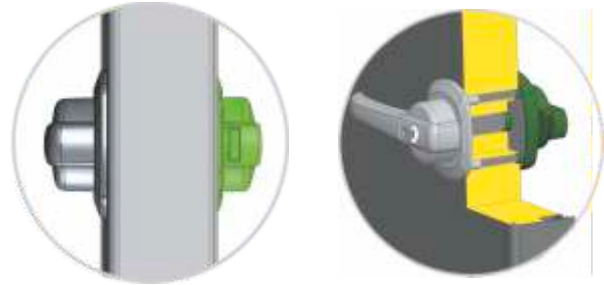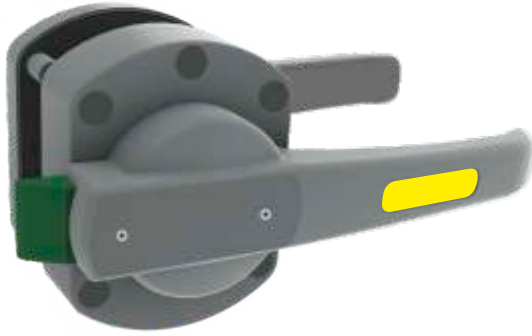

İ-507-03

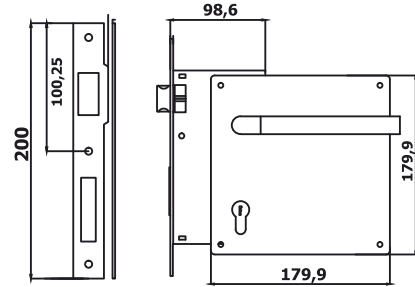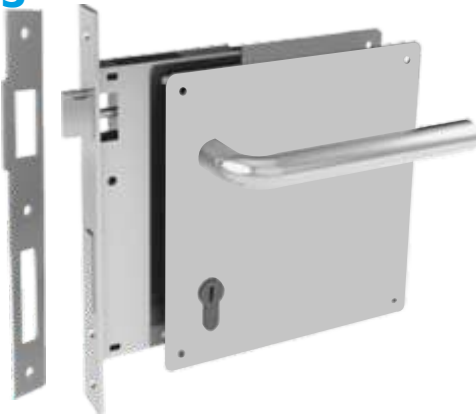

Gövde / Body	Kol / Arm
İNOX Paslanmaz	İNOX Paslanmaz
İnox Stainless Steel	İnox Stainless Steel



İ-261



Ağırlık / Weight: 2500 gr

KOL OPSİYONLARI

HANDLE OPTIONS

MATERIAL
B1-P.66
B2-Alüminyum Krom kaplama
B3-Alüminyum Statik boya
B4-Zamak 5 Krom Kaplama

B1-P.66
B2-Alüminyum Chrome Coated
B3-Alüminyum Static Paint
B4-Zamak 5 Chrome Coated

KOL/ARM: B


KARŞILIK

STRIKE OPTIONS

MATERIAL
C1-P.66
C2-Alüminyum Krom kaplama
C3-Alüminyum Statik boya
C4-Zamak 5 Krom Kaplama

C1-P.66
C2-Alüminyum Chrome Coated
C3-Alüminyum Static Paint
C4-Zamak 5 Chrome Coated

KARŞILIK/STRIKE: C

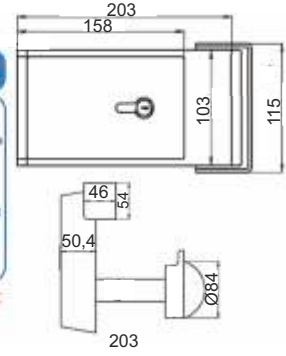

İ-262



Ağırlık / Weight: 2500 gr

KOL OPSİYONLARI

HANDLE OPTIONS

MATERIAL
B1-P.66
B2-Alüminyum Krom kaplama
B3-Alüminyum Statik boya
B4-Zamak 5 Krom Kaplama

B1-P.66
B2-Alüminyum Chrome Coated
B3-Alüminyum Static Paint
B4-Zamak 5 Chrome Coated

KOL/ARM: B


KARŞILIK

STRIKE OPTIONS

MATERIAL
C1-P.66
C2-Alüminyum Krom kaplama
C3-Alüminyum Statik boya
C4-Zamak 5 Krom Kaplama

C1-P.66
C2-Alüminyum Chrome Coated
C3-Alüminyum Static Paint
C4-Zamak 5 Chrome Coated


KARŞILIK/STRIKE: C

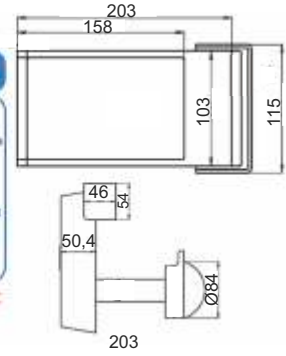


İ-261-01



Ağırlık / Weight: 40 gr



Gövde / Body / MATERIAL	Kol / Arm / MATERIAL
P.66 Gri Renk	P.66 Gri Renk
P.66 Grey Color	P.66 Grey Color



İ-269



KOL OPSİYONLARI

ARM OPTIONS

MATERIAL
B1-P.66
B1-P.66


KOL/ARM: B

KARŞILIK

STRIKE OPTIONS

MATERIAL
C1-P.66
C1-P.66

KARŞILIK/STRIKE: C



İ-270



KOL OPSİYONLARI

ARM OPTIONS

MATERIAL
B1-P.66
B1-P.66


KOL/ARM: B

KARŞILIK

STRIKE OPTIONS

MATERIAL
C1-P.66
C1-P.66



KARŞILIK/STRIKE: C



İ-122-A



Gövde / Body	Kol / Arm
P.66	Alüminyum
P.66	Aluminium
Zamak 5 Krom Kaplama	
Zamak 5 Chrome Coated	

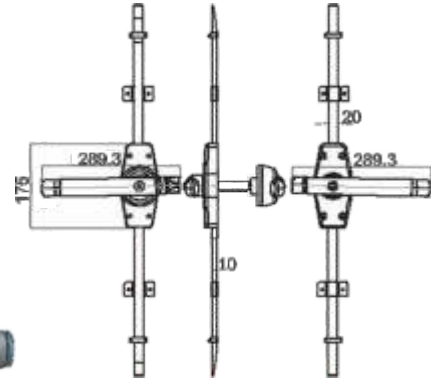
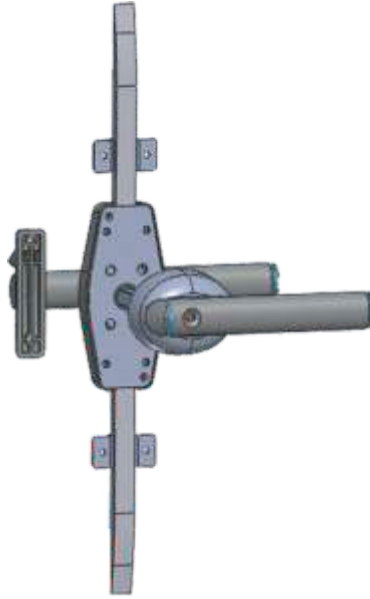


İ-122




Ağırlık/Weight :1,933 gr


Gövde / Body	Kol / Arm
Zamak 5 Krom Kaplama	Alüminyum
Zamak 5 Chrome Coated	Aluminium
P.66	
P.66	

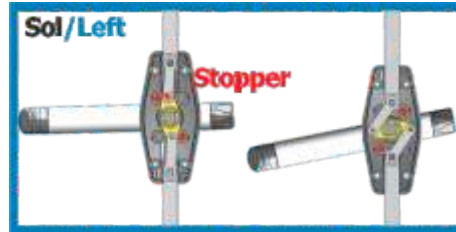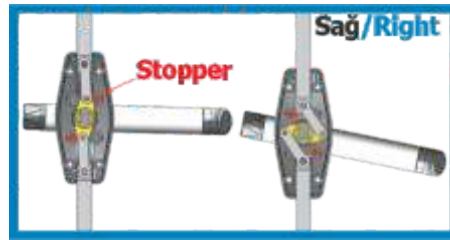

İ-122-B

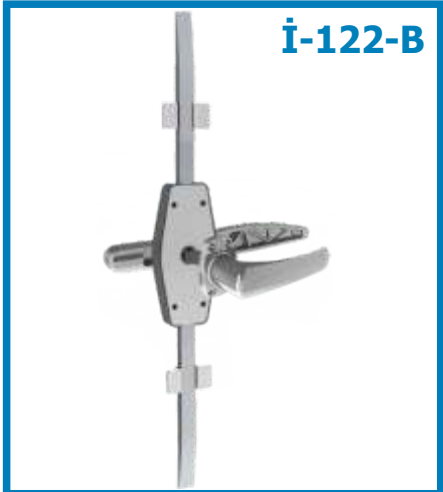

Gövde / Body	Kol / Arm
Zamak 5 Krom Kaplama	Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated	Zamak 5 Chrome Coated

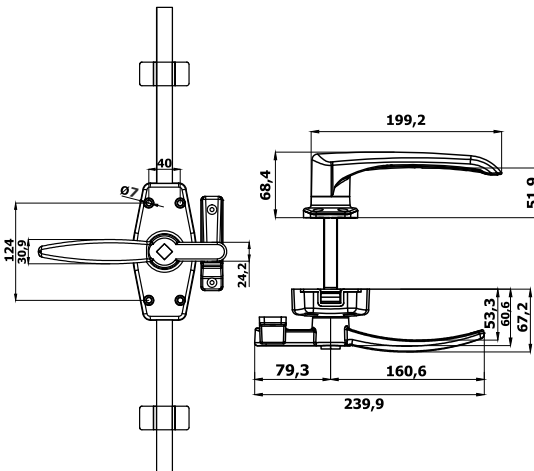

İ-259




Ağırlık/Weight
1800 gr

Gövde / Body	Kol / Handle
Zamak 5 Krom Kaplama	Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated	Zamak 5 Chrome Coated
Karşılık / Strike	
Zamak 5 Krom Kaplama	
Zamak 5 Chrome Coated	

İ-259-İM


Gövde / Body	Kol / Handle
İnox Çelik 304	İnox Çelik 304
İnox Steel 304	İnox Steel 304
Karşılık / Strike	
İnox Çelik 304	
İnox Stainless Steel 304	


Teknik Resim/Drawing

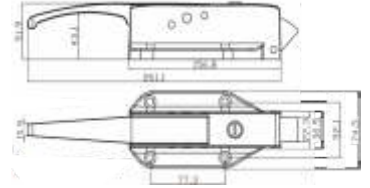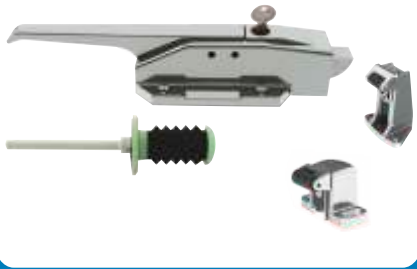
İ-259-B


Gövde / Body	Kol / Handle
Zamak 5 Krom Kaplama	Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated	Zamak 5 Chrome Coated
Karşılık / Strike	
Zamak 5 Krom Kaplama	
Zamak 5 Chrome Coated	

İ-259-KK


Karşılık / Strike	
Zamak 5 Krom Kaplama	
Zamak 5 Chrome Coated	
İnox Paslanmaz Çelik 304	
İnox Stainless Steel 304	

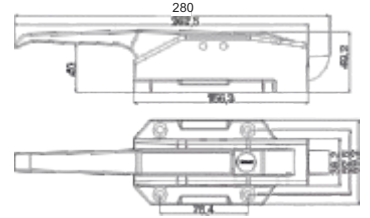
İ-22




Ağırlık/Weight :1540 gr


Gövde / Body	Kol / Handle
Bronz Krom Kaplama	Bronz Krom Kaplama
Bronze 5 Chrome Coated	Bronze 5 Chrome Coated
Karşılık / Strike	
Bronz Krom Kaplama	
Bronze 5 Chrome Coated	

İ-23



Ağırlık/Weight :3000 gr

Gövde / Body	Kol / Handle
DKP Sac	Zamak 5 Krom Kaplama
DKP Metal Sheet	Zamak 5 Chrome Coated
Kilit Mknz. / Lock Mknz.	
Sifero Döküm	
Sifero Casting	

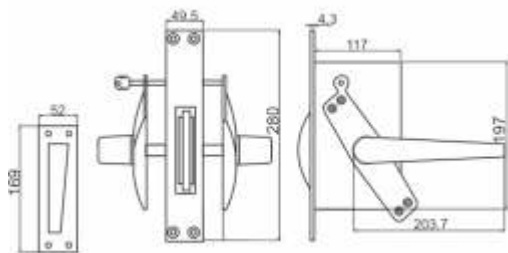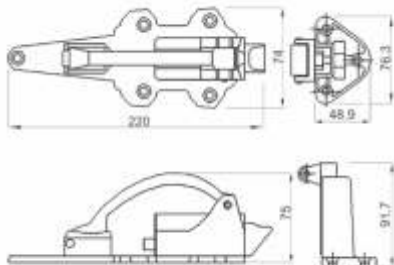

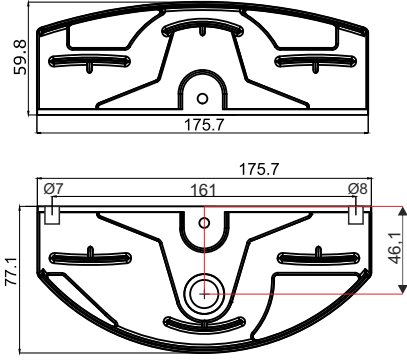


İ-805	Ø7 - Ø7 mm	İ-805-01	Ø7 - Ø8 mm	İ-805-02	Ø8 - Ø10 mm
-------	------------	----------	------------	----------	-------------

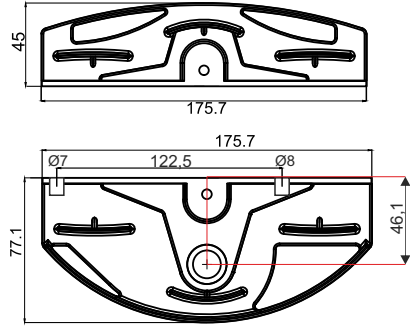

İ-805-K	Ø7 - Ø7 mm	İ-805-K01	Ø7 - Ø8 mm	İ-805-K02	Ø8 - Ø10 mm
---------	------------	-----------	------------	-----------	-------------

KOD/CODE	Sabitlenme Delik Ölçüsü Fixing Hole Size
İ-805-A	Ø7 - Ø7 mm
İ-805-A01	Ø7 - Ø8 mm
İ-805-A02	Ø8 - Ø10 mm

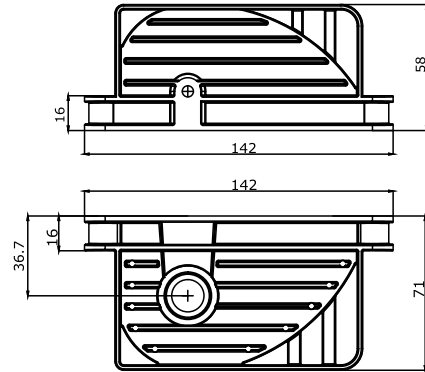
İ-510
Panel Yükseltme Aparatı/Panel Distors

KOD/CODE	ÜRÜN CİNSİ/PRODUCT DESCRIPTION
İ-510 - 60mm	ABS Siyah Renk / ABS Black Color
İ-510 - 80mm	ABS Siyah Renk / ABS Black Color
İ-510 - 100mm	ABS Siyah Renk / ABS Black Color
İ-510 - 120mm	ABS Siyah Renk / ABS Black Color


İ-34-İ01



Kapı Yükseklik Ayar Somunu
Door Height Adjustment nut.
Ağırlık / Weight: 360 gr

Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
P.66 RAL 7040 (Plastik Gri Renk)
P.66 RAL 7040 (Plastic Grey Color)

Teknik Resim / Drawing



İ-34-03



Ağırlık / Weight: 265 gr

İ-34-03AP




İ-34-03AP01



Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
P.66 RAL 7040 (Plastik Gri Renk)
P.66 RAL 7040 (Plastic Grey Color)

Teknik Resim / Drawing

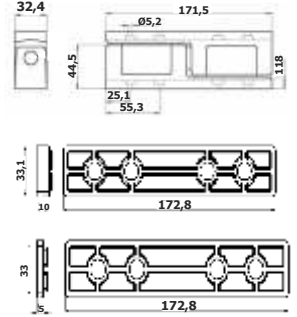

İ-34-İ02




Ağırlık / Weight: 356 gr

İ-34-04



Ağırlık / Weight: 50 gr

Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
P.66 RAL 7040 (Plastik Gri Renk)
P.66 RAL 7040 (Plastic Grey Color)



İ-34-VS



Ağırlık / Weight: 438,4 gr

Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
P.66 RAL 7040 (Plastik Gri Renk)
P.66 RAL 7040 (Plastic Grey Color)




İ-34-BR



Ağırlık / Weight: 762 gr

Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
Gövde Zamak- Dış Kaplama: P.66 RAL 7040
Body zamak - Plastic Coated: P.66 RAL 7040 (Plastic Grey Color)




İ-34-K


METAL MİL
METAL BOLT

Ağırlık / Weight : 600 gr


Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
P.66 RAL 7040 (Plastik Gri Renk)
P.66 RAL 7040 (Plastic Grey Color)

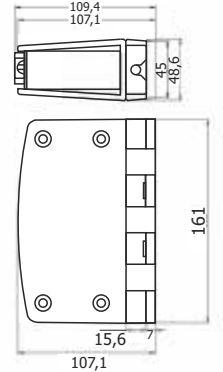

İ-34-K-01




Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
Polyamid
Polyamide



İ-34-K-02



Teknik Özellikler/Technical Details MATERIAL
P.66 + Alüminyum
P.66 + Aluminium

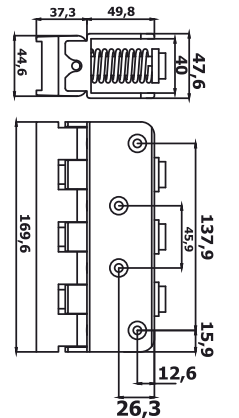


İ-300



Ağırlık/Weight:1845 gr

Teknik Resim / Drawing



Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL


Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated

İ-106



Ağırlık/Weight:665 gr

Teknik Resim / Drawing




Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL

Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated

İ-301



Ağırlık/Weight:1845 gr




Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL

Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated

İ-107



Ağırlık/Weight:645 gr




Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL

Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated

İ-302



Ağırlık/Weight:1845 gr



Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL


Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated

İ-108

KARAMAN MENTEŞE
KARAMAN HINGE



Ağırlık/Weight:428 gr




Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL

Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated

İ-34



Ağırlık/Weight:727 gr



Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL


Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated

İ-109

KARAMAN MENTEŞE KISA AYAK
KARAMAN HINGE SHORT LEG



Ağırlık/Weight:416 gr



Teknik Özellikleri /Technical Details MATERIAL

Zamak 5 Krom Kaplama
Zamak 5 Chrome Coated


İ-SKA-80


İ-SKA-80-R


Rampalı
High
Edjusement



A
60
80
100
120

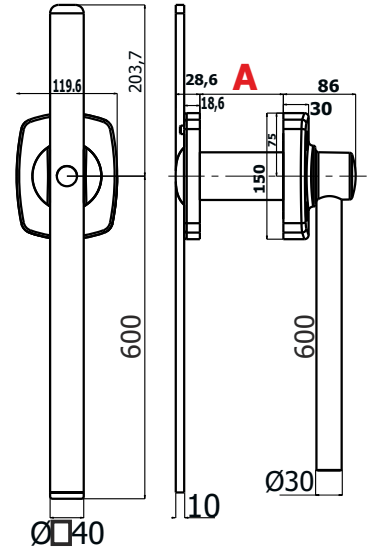


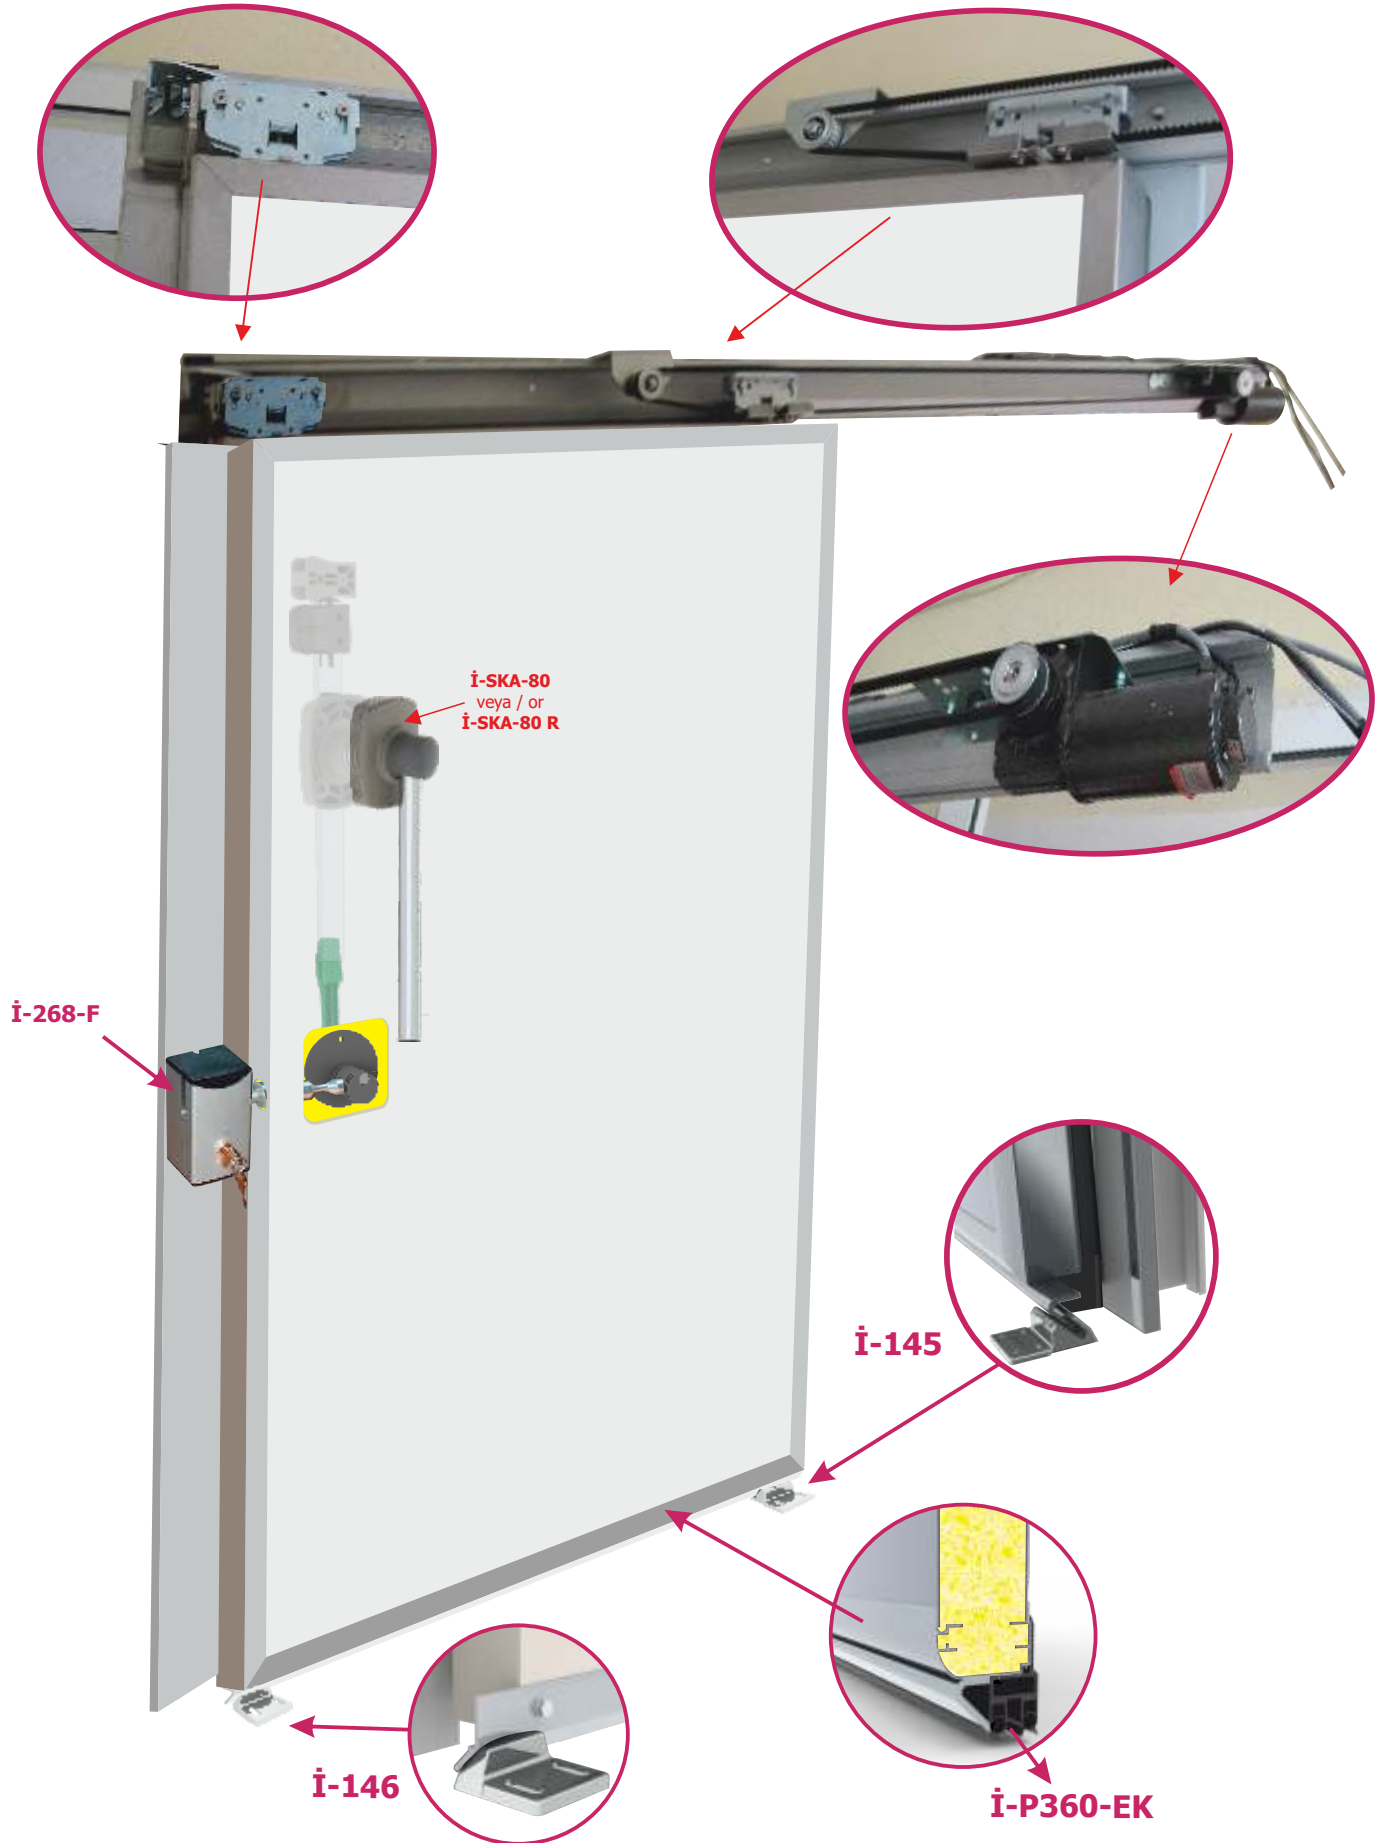

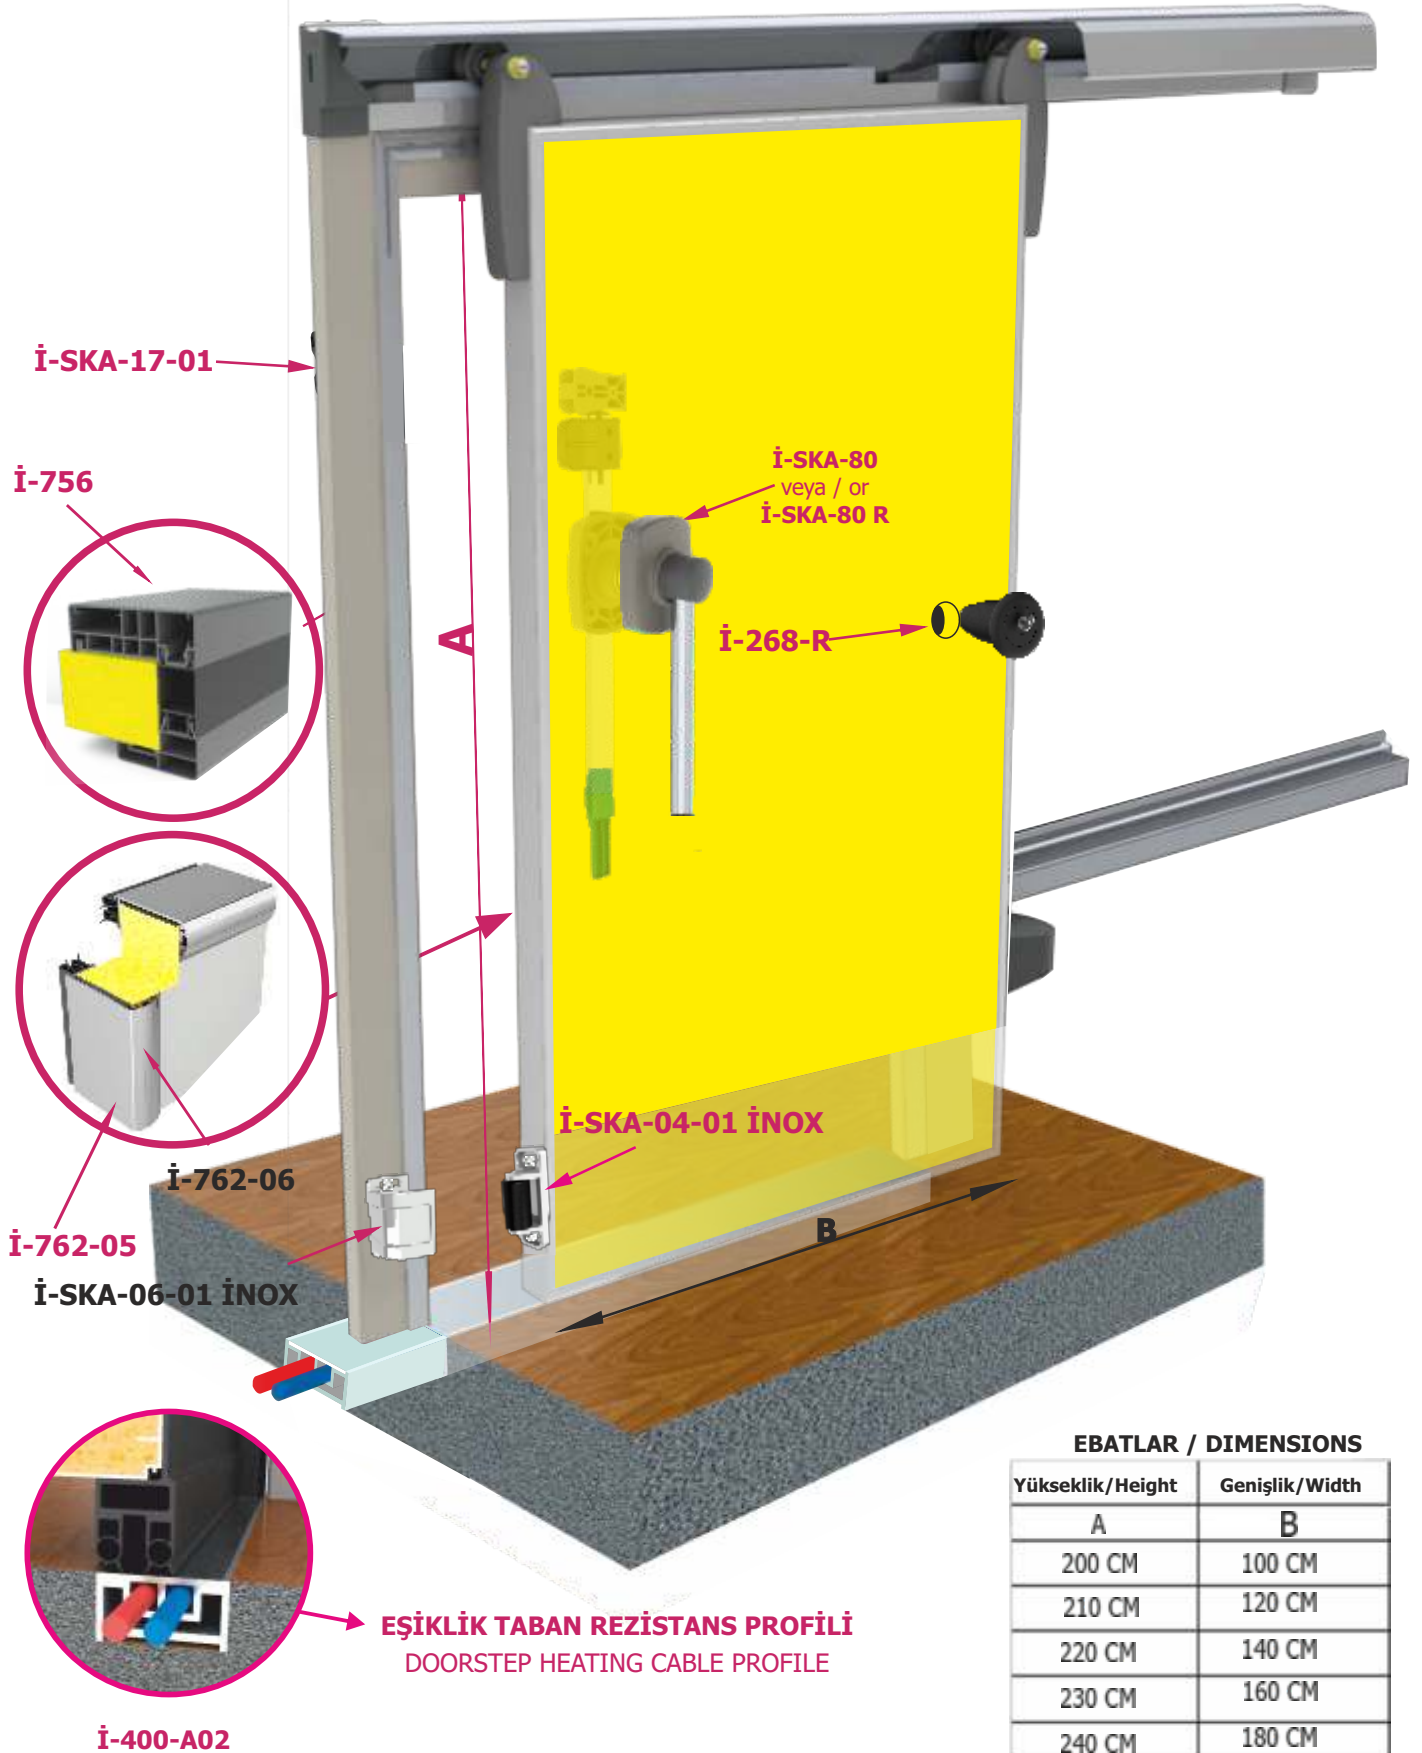İ-760 SÜRGÜLÜ KAPI/SLIDING DOOR

EBATLAR / DIMENSIONS

Yükseklik/Height	Genişlik/Width
A	B
200 CM	100 CM
210 CM	120 CM
220 CM	140 CM
230 CM	160 CM
240 CM	180 CM
250 CM	200 CM

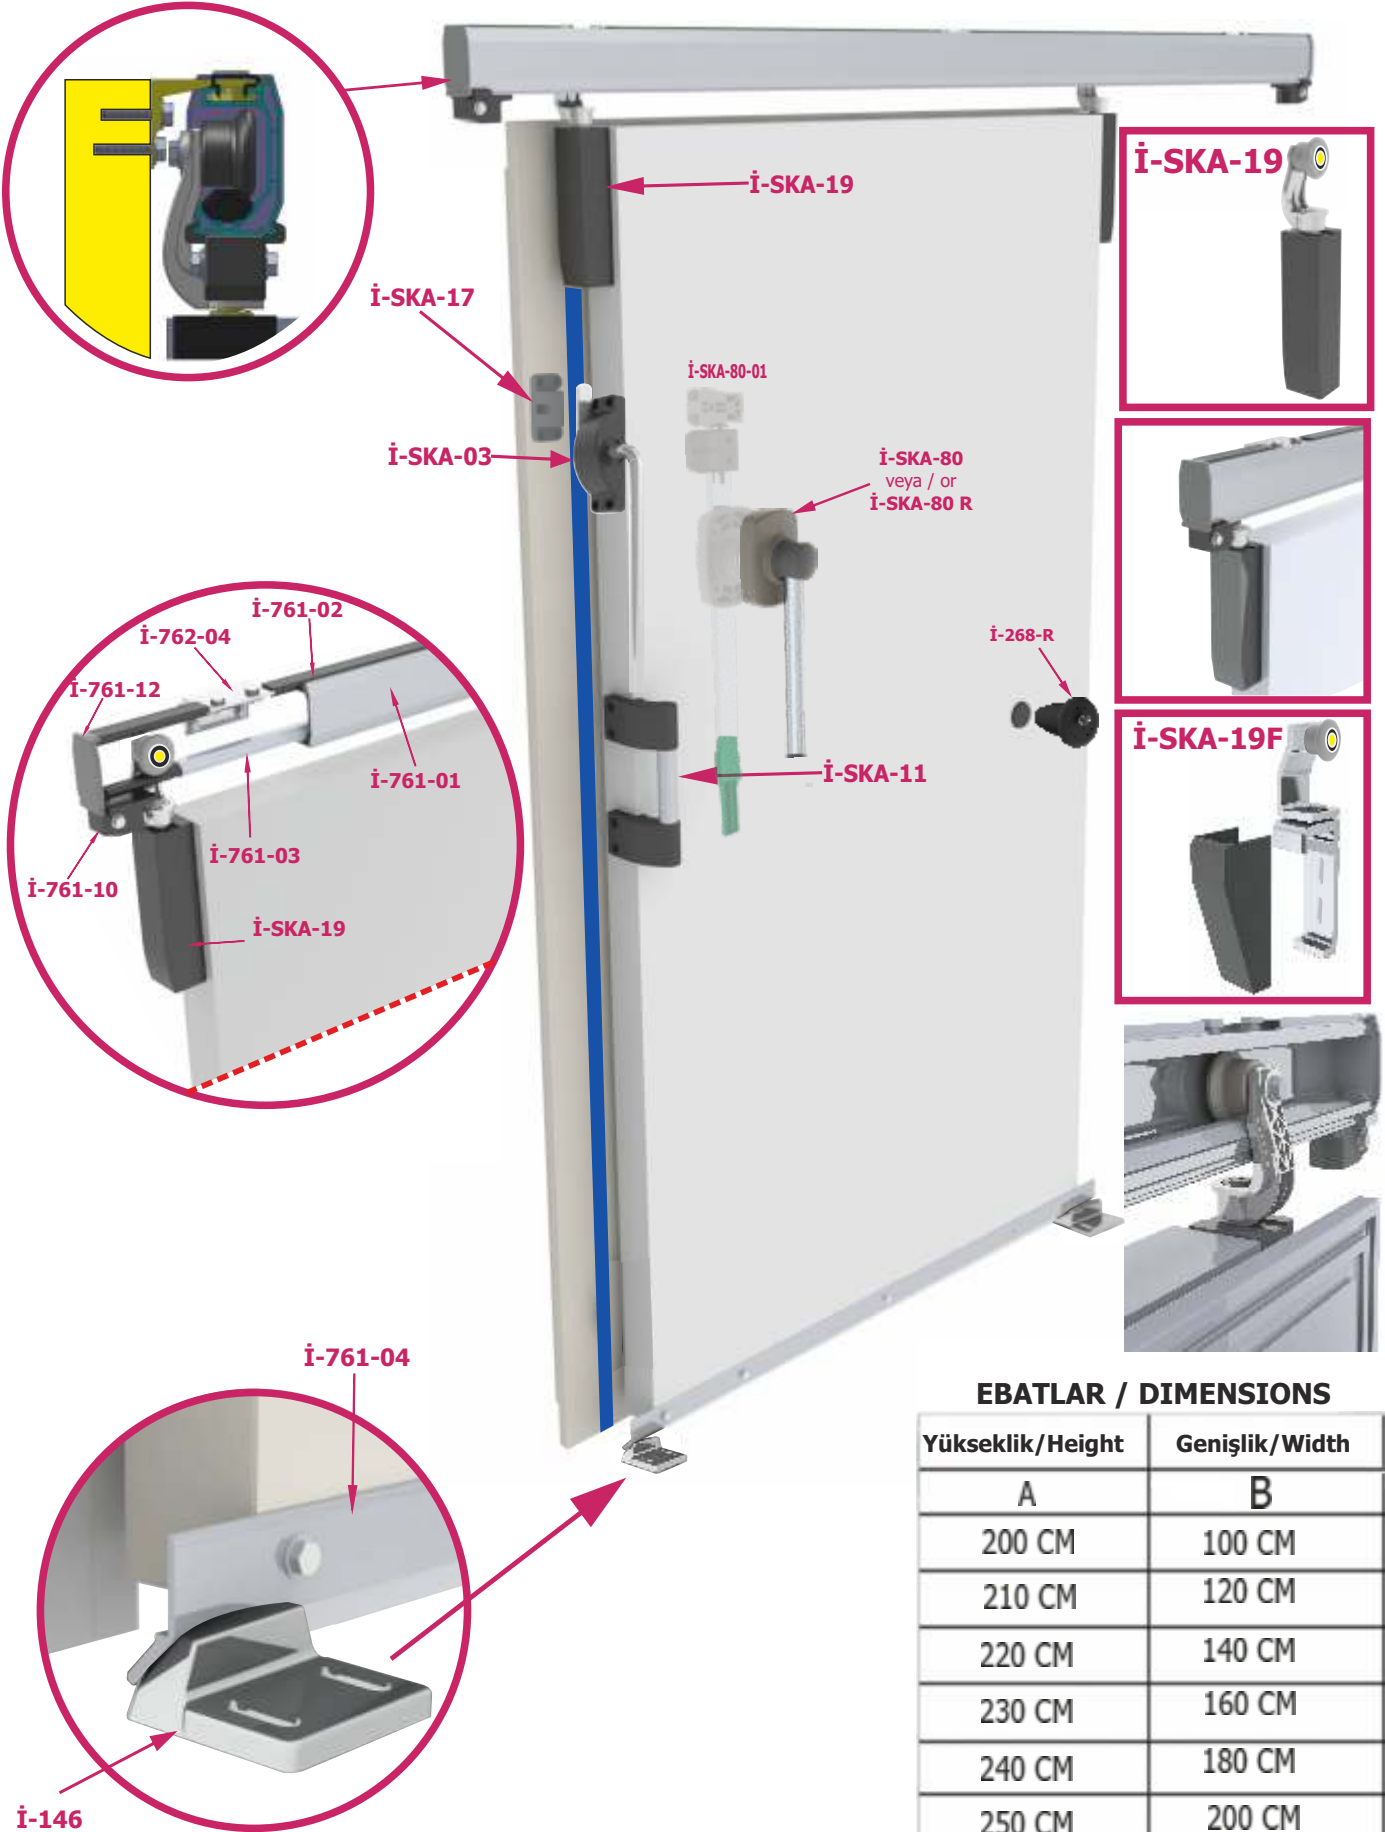İ-761 SÜRGÜLÜ KAPI/SLIDING DOOR



EBATLAR / DIMENSIONS

Yükseklik/Height	Genişlik/Width
A	B
200 CM	100 CM
210 CM	120 CM
220 CM	140 CM
230 CM	160 CM
240 CM	180 CM
250 CM	200 CM




Teknik Resim / Drawing

İ-761-01




Ağırlık/Weight: 1,655 Kg/M
Material: Alüminyum/Aluminium

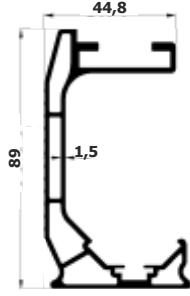

İ-762-04




Ağırlık/Weight: 2,835 Kg/M
Material: Alüminyum/Aluminium



İ-761-03




Ağırlık/Weight: 0,435 Kg/M
Material: Alüminyum/Aluminium



İ-761-04




Ağırlık/Weight: 0,915 Kg/M
Material: Alüminyum/Aluminium



İ-761-12



Material: P.66




Teknik Resim / Drawing

İ-SKA-19F




Ağırlık/Weight:
Material: Alüminyum/Aluminium

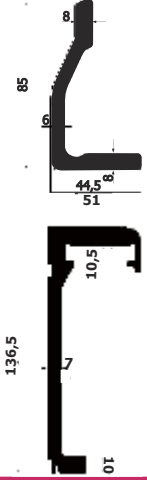

İ-761-02




Ağırlık/Weight: 0,275 Kg/M
Material: Alüminyum/Aluminium




İ-761-07




Ağırlık/Weight: 0,695 Kg/M
Material: Alüminyum/Aluminium




İ-761-10 Sağ / Right




Material: Kauçuk/Rubber



İ-761-13 Sol / Left




Material: Kauçuk/Rubber



İ-761-11



Material: P.66




İ-762 SÜRGÜLÜ KAPI/SLIDING DOOR
İ-762-01 İ-762-02
İ-762-03
İ-SKA-40
İ-SKA-80-01
İ-SKA-80
veya / or
İ-SKA-80 R
EBATLAR / DIMENSIONS

Yükseklik/Height	Genişlik/Width
A	B
200 CM	100 CM
210 CM	120 CM
220 CM	140 CM
230 CM	160 CM
240 CM	180 CM
250 CM	200 CM

İ-145
İ-P360
İ-146
İ-762-22
İ-P360-EK

İ-763 SÜRGÜLÜ KAPI/SLIDING DOOR

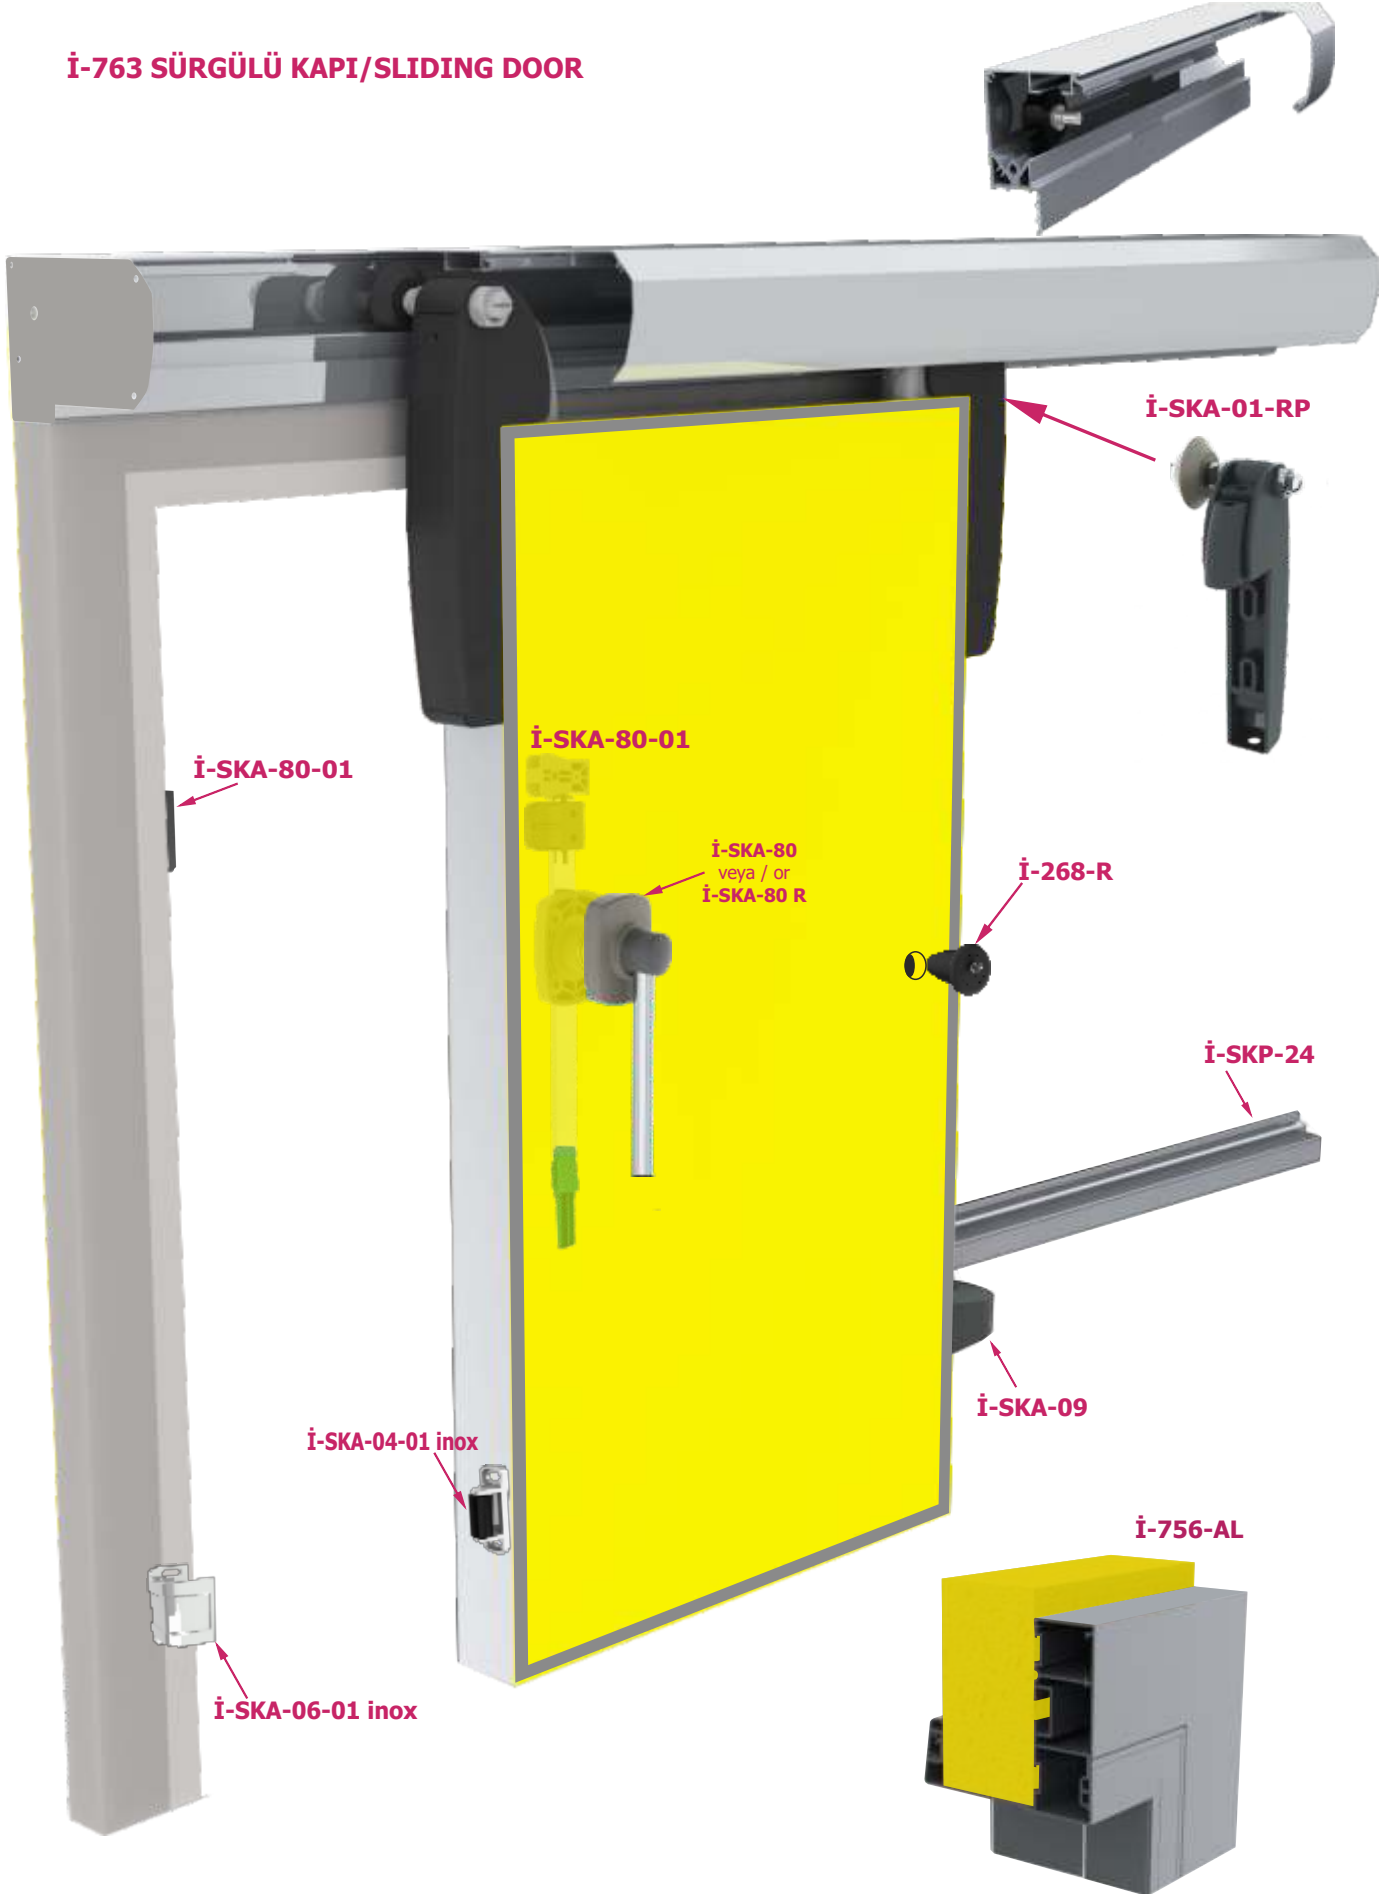




İ-268-R



Sürgülü Kapı Kilidi / Sliding Door Lock

GÖVDE / BODY	KAPAK / COVER
P.66	Polyamid
P.66	Polyamide

Ölçüm / Measurements	
Kod / Code	A= En / Width
İ-268-R07	60
İ-268-R08	75
İ-268-R	80
İ-268-R01	90
İ-268-R02	92
İ-268-R03	100
İ-268-R04	120
İ-268-R05	140
İ-268-R06	150




Sürgülü Kapı Kilidi Sliding Door Lock



İ-268-F


GÖVDE / BODY	KAPAK / COVER
ABS	ALÜMİNYUM
ABS	ALUMINUM

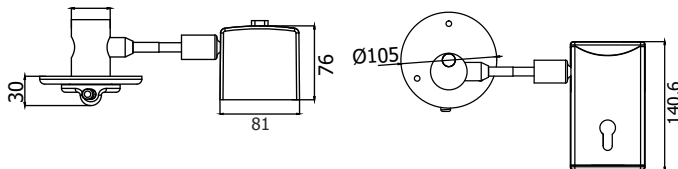


İ-268-F




İ-SKP-760

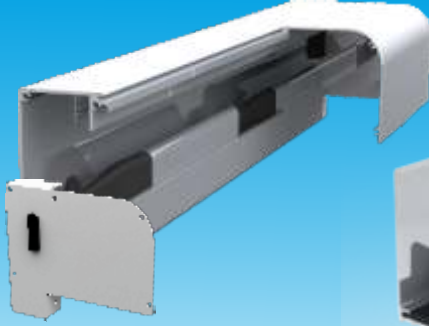


İ-SKP-İM

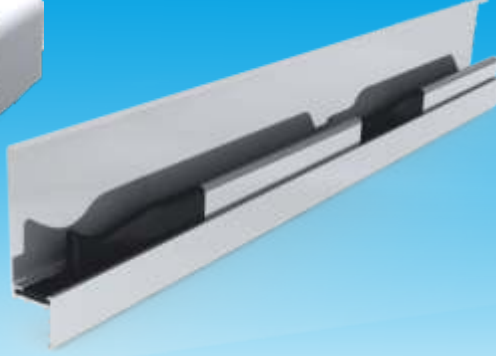

İ-SKP-763-RP

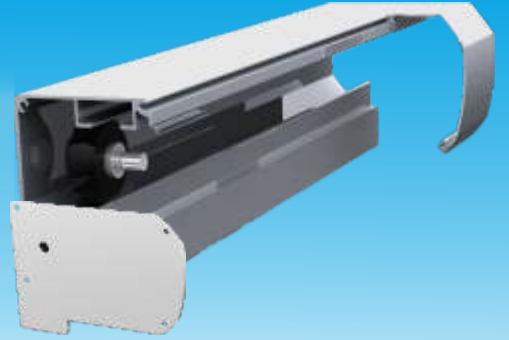


İ-SKP-20



Ağırlık/Weight: 2,789 Kg/M
Alüminyum/Aluminium


İ-SKP-25



Ağırlık/Weight: 1,923 Kg/M
Alüminyum/Aluminium


İ-SKP-26

Alüminyum
Aluminium



Ağırlık/Weight: 2,918 Kg/M


İ-SKP-23



Ağırlık/Weight: 1,708 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-SKP-27

Alüminyum
Aluminium



Ağırlık/Weight: 0,278 Kg/M

İ-SKP-29-2 Sağ/Right



İ-SKP-29-3 Sol/Left




İ-SKP-29 Sağ/Right



İnox
Stainless Steel


İ-SKP-21



Alüminyum/Aluminium Ağırlık/Weight: 0,744 Kg/M

İ-SKP-28


Alüminyum
Aluminium



Ağırlık/Weight: 1,028 Kg/M


İ-SKP-24

Alüminyum
Aluminium



Ağırlık/Weight: 0,999 Kg/M

İ-SKP-24



Ağırlık/Weight: 0,999 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-762-P-1




Ağırlık/Weight: 9,5 gr.

Material : Delrin

İ-SKP-21

Alüminyum
Aluminium



Ağırlık/Weight: 0,744 Kg/M

İ-SKP-30-1 Sol/Left

İ-SKP-30 Sağ/Right

İnox
Stainless Steel



İ-SKA-13-01 SOL/LEFT



İ-SKA-15-01 SAĞ/RIGHT



İ-SKA-15-02 SOL/LEFT




İ-SKA-13-02 SAĞ/RIGHT




İ-SKP-31

Kauçuk
Rubber




İ-SKP- RP32


Kauçuk
Rubber




İ-SKP-762

İ-SKP-761
İ-762-01


Ağırlık/Weight: 3,390 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-762-02


Ağırlık/Weight: 0,965 Kg/M
Alüminyum/Aluminium


İ-SKP-30-1 Sol/Left
İ-SKP-30 Sağ/Right


İnox / Stainless Steel



İ-762-P-1


Ağırlık/Weight: 9,5 gr.


Material : Delrin

İ-SKP- RP32



Kauçuk
Rubber


İ-761-01


Ağırlık/Weight: 1,655 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-762-04



Ağırlık/Weight: 2,835 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-761-03


Ağırlık/Weight: 0,435 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-761-12



Material: P.66

İ-761-02


Ağırlık/Weight: 0,275 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-761-07



Ağırlık/Weight: 0,695 Kg/M
Alüminyum/Aluminium

İ-761-10 Sağ / Right


Kauçuk/Rubber

İ-761-13 Sol / Left


Kauçuk/Rubber


İ-761-11


Material: P.66

İ-SKA-36
SAĞ/RIGHT


INOX
 Stainless Steel

İ-SKA-37
SOL/LEFT

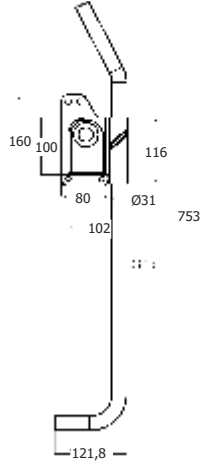
Teknik Resim / Drawing

İ-SKA-40
SAĞ/RIGHT


INOX
 Stainless Steel



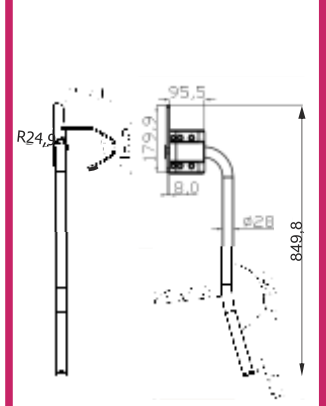
İ-SKA-41
SOL/LEFT




Teknik Resim / Drawing

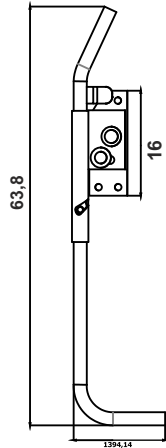İ-SKA-07
SAĞ/RIGHT

INOX
 Stainless Steel

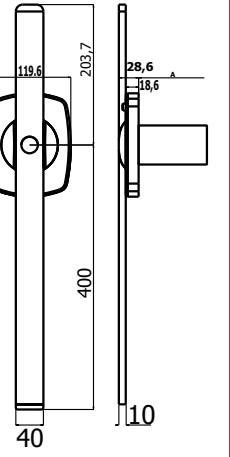İ-SKA-07-1
SOL/LEFT

İ-SKA-80-01
SOL/LEFT

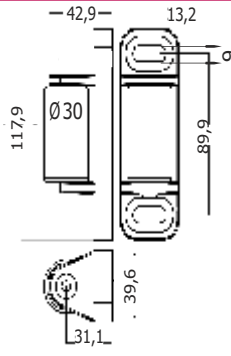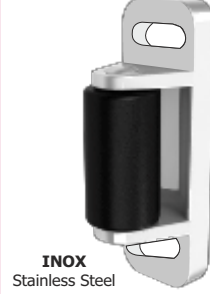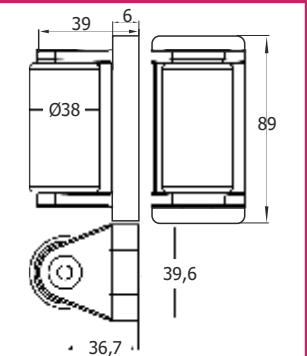İ-SKA-80-02
SAĞ/RIGHT

İ-SKA-06-01 inox

INOX
 Stainless Steel
Ağırlık/Weight
611gr

İ-SKA-38-01

Alüminyum / Aluminium

İ-SKA-04-01 inox

INOX
 Stainless Steel
Ağırlık/Weight
317gr

İ-SKA-04-03 inox
Dıştan Vidalı/External screw

INOX
 Stainless Steel


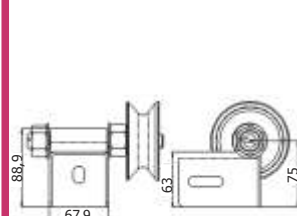
Teknik Resim /Drawing

İ-SKA-26 İNOX
SAĞ/RIGHT



Ağırlık / Weight
1238 gr

İNOX
Stainless Steel




İ-SKA-11



Ağırlık / Weight
454 gr

Teknik Resim /Drawing

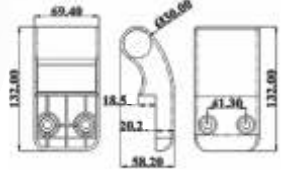


İ-SKA-26-01 İNOX
SOL/LEFT



Ağırlık / Weight
1238 gr


İNOX
Stainless Steel



İ-SKA-28




Ağırlık / Weight
395 gr



İ-SKA-27 İNOX




İNOX
Stainless Steel



İ-SKA-09 SAĞ/RIGHT



Ağırlık / Weight:**408 gr**




İ-SKA-09-02 İNOX
SAĞ/RIGHT



Ağırlık / Weight: **660 gr**


İNOX
Stainless Steel



İ-SKA-09-01 SOL/LEFT



Ağırlık / Weight: **408 gr**




İ-SKA-09-03 İNOX
SOL/LEFT



Ağırlık / Weight: **660 gr**


İNOX
Stainless Steel



İ-SKA-02



Ağırlık / Weight: **75 gr**






İ-SKA-13
SAĞ/RIGHT



Ağırlık / Weight
243 gr

Teknik Resim / Drawing

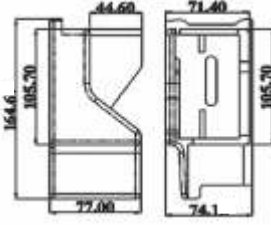


İ-SKA-08
SAĞ/RIGHT



Ağırlık / Weight
65 gr


Teknik Resim / Drawing

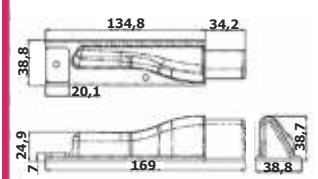

İ-SKA-15
SOL/LEFT




Ağırlık / Weight
243 gr



İ-SKA-12
SOL/LEFT




Ağırlık / Weight
65 gr



İ-SKA-04




Ağırlık / Weight
74 gr



İ-SKA-10
SAĞ/RIGHT




Ağırlık / Weight
87 gr



İ-SKA-06




Ağırlık / Weight
200 gr



İ-SKA-14
SOL/LEFT




Ağırlık / Weight
85,4 gr



İ-SKA-17




Ağırlık / Weight: 96 gr



İ-SKA-16




Ağırlık / Weight
68 gr



İ-SKA-17-01



Ağırlık / Weight: 237 gr



İ-145




Ağırlık / Weight
338 gr

İ-146





Ağırlık / Weight
221 gr

İ-405

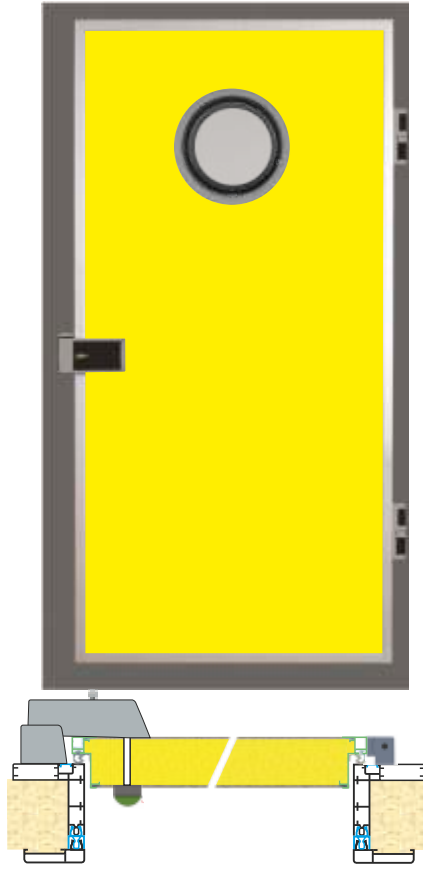İ-401-B

İ-406

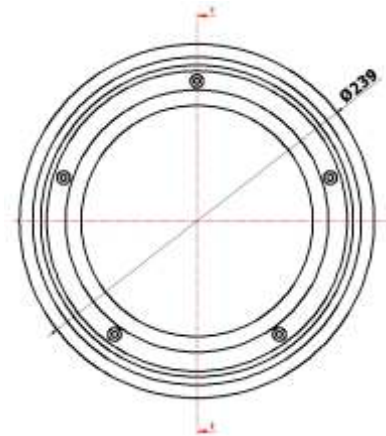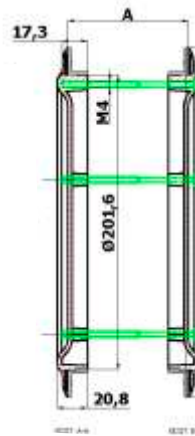
İ-505 Gözetleme Camı
Port Hole

İ-P360-EK


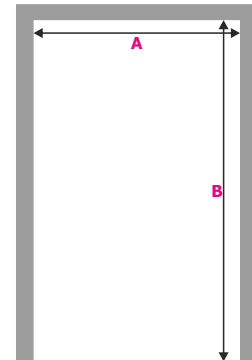
İ-508 SOĞUK ODA ÇARPMA KAPI/COLD ROOM HITTING ROOM



MONTAJ GÖRÜNÜM/ASSEMBLY VIEW

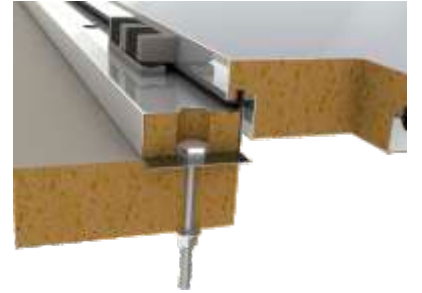

ALT GÖRÜNÜM / BOTTOM VIEW

KAPI NET
ÖLÇÜLERİ
DOOR SIZES

A	B
80	180
90	190
100	200
110	210
120	200


İ-506 SERVİS KAPISI / PUSH AND PULL DOORS



İ-507-03

Material: İNOX Paslanmaz / İNOX Stainless


Teknik Resim / Drawing



İ-507-04

Material: İNOX Paslanmaz / İNOX Stainless

Teknik Resim / Drawing




İ-507-02

Ağırlık / Weight
0,732Kg/M

Material: Alüminyum / Aluminium

Teknik Resim / Drawing




İ-507-01

Ağırlık / Weight
1,770Kg/M

Material: Alüminyum / Aluminium


Teknik Resim / Drawing



İ-402-04

Ağırlık / Weight: 1,161Kg/M
Material: Alüminyum / Aluminium


Teknik Resim / Drawing



İ-402-05

Ağırlık / Weight: 0,165/M
Material: Alüminyum / Aluminium

Teknik Resim / Drawing



507-A SERVİS KAPILAR / SERVICE DOORS



Hızlı PVC Sarmal Kapılar High Speed PVC Roll Up Doors



900 gr / m ²	900 gr / m ²	900 gr / m ²	900 gr / m ²	900 gr / m ²	900 gr / m ²
----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------







Standart Yükleme Körükleri Standart Dock Shelters





Şişme Tip Yükleme Körükleri Inflatable Dock Shelters




Yükleme Rampaları
Dock Levellers**Seksiyonel Kapı Sistemleri**
Sectional Doors**Sarmal Kapılar**
Rolling Shutters

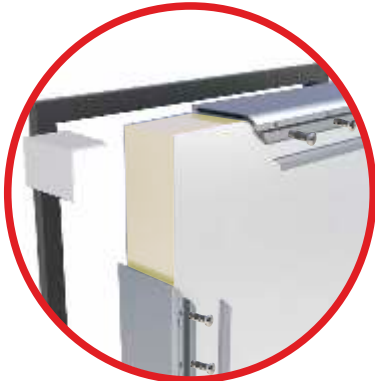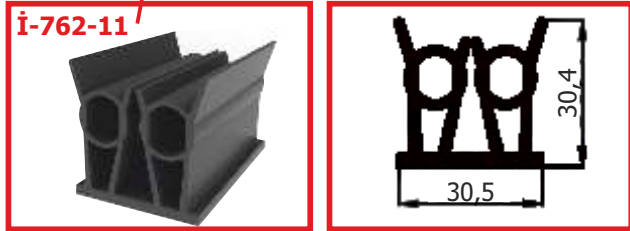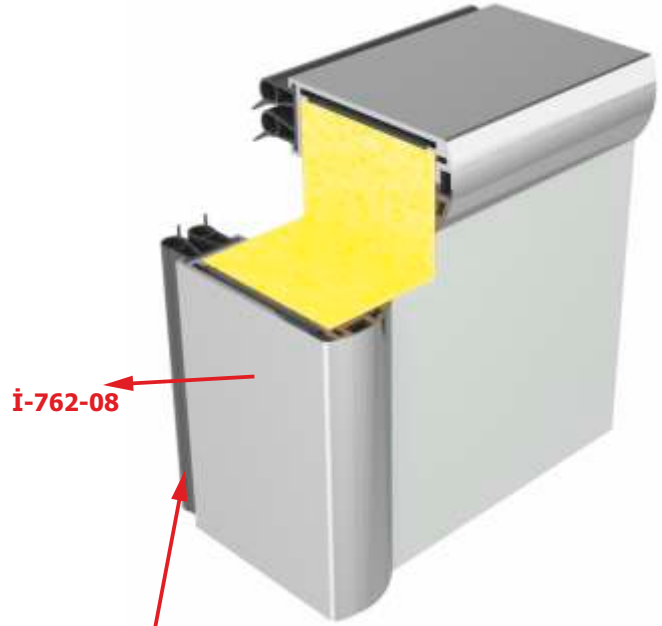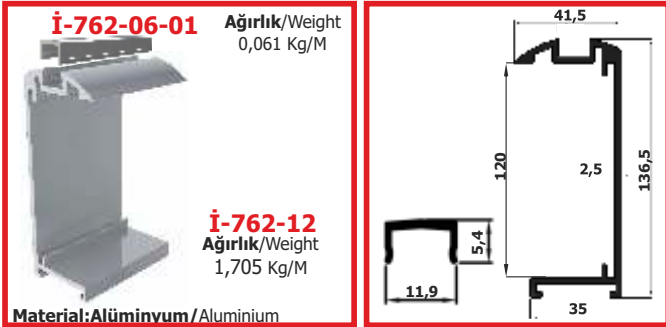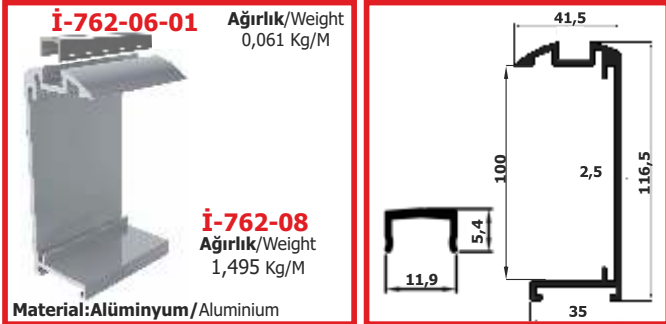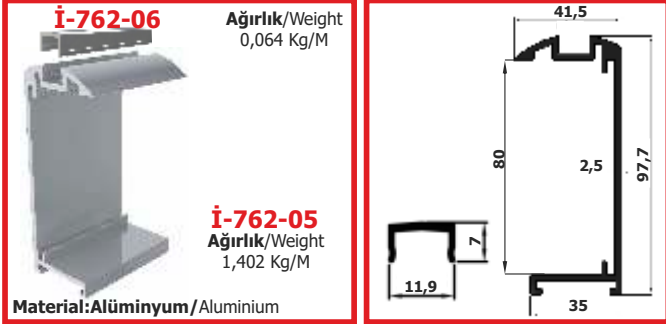

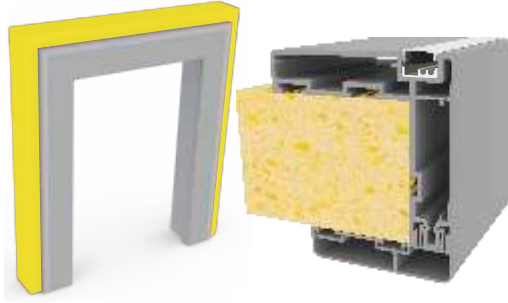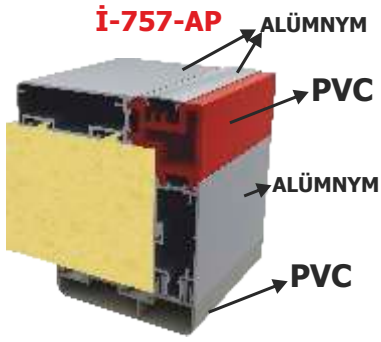


İ-757-AP




Material:PVC + Alüminyum/Aluminium
Ağırlık/Weight : 2,960 Kg/M

İ-757-Y



Material:PVC
Ağırlık/Weight 2,375 Kg/M

İ-765

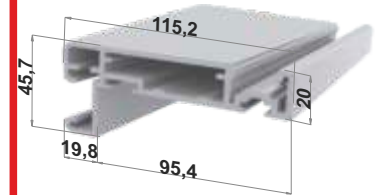

Material:PVC
Ağırlık/Weight 1,415 Kg/M

İ-757 01




Ağırlık/Weight
0,780 Kg/M

İ-757 01



Material:PVC **Ağırlık/Weight** 0,780 Kg/M


İ-757 03



Material:
Alüminyum/Aluminium

Ağırlık/Weight
0,069 Kg/M

İ-763-02

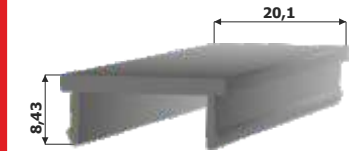

Material:
Alüminyum/Aluminium

Ağırlık/Weight
0,150 Kg/M

İ-757 02



Ağırlık/Weight
0,380 Kg/M

Material:PVC

İ-757 05




Ağırlık/Weight:0,152 Kg/M
Material:Alüminyum/Aluminium


İ-763-01

Material:PVC

ÖLÇÜ/MEASUREMENTS	
EN/WIDTH	Ağırlık/Weight Kg/M
80	590
100	620
120	670
200	1,000





İ-763-02




Material:
Alüminyum/Aluminium

Ağırlık/Weight
0,100 Kg/M





İ-756

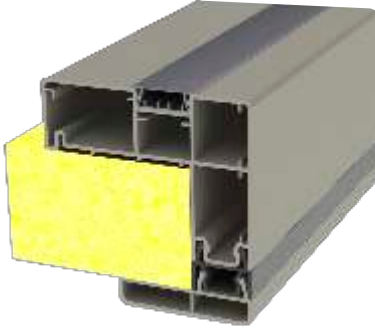

İ-763




İ-756



Material:PVC
Ağırlık/Weight: 2,250 Kg/M

İ-756-80

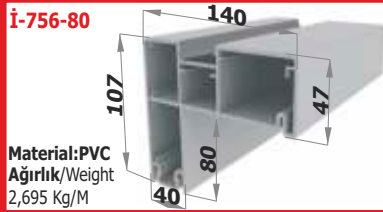


Material:PVC
Ağırlık/Weight: 2,695 Kg/M

İ-763



Material:PVC
Ağırlık/Weight: 2,395 Kg/M

İ-758-02

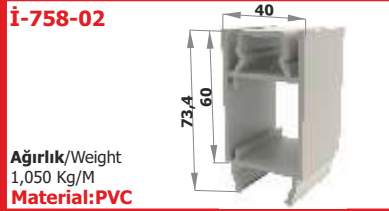


Ağırlık/Weight: 1,050 Kg/M
Material:PVC

İ-756-06




Ağırlık/Weight: 0,875 Kg/M
Material:Alüminyum/Aluminium

İ-402-04

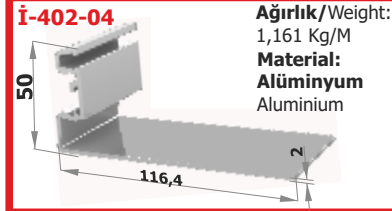


Ağırlık/Weight: 1,161 Kg/M
Material:Alüminyum/Aluminium

İ-756 02

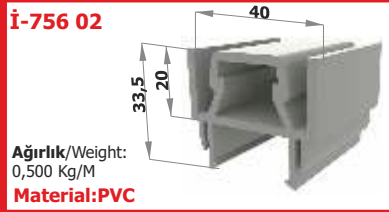


Ağırlık/Weight: 0,500 Kg/M
Material:PVC

İ-756-03

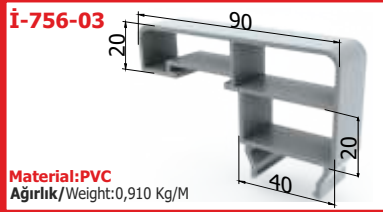

Material:PVC
Ağırlık/Weight: 0,910 Kg/M

İ-402-05

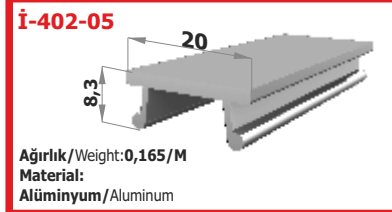

Ağırlık/Weight: 0,165/M
Material:Alüminyum/Aluminium

İ-756 04




Ağırlık/Weight: 0,201 Kg/M
Material:Alüminyum/Aluminium

İ-756 05



Ağırlık/Weight: 0,175 Kg/M
Material:Alüminyum/Aluminium


İ-763-01

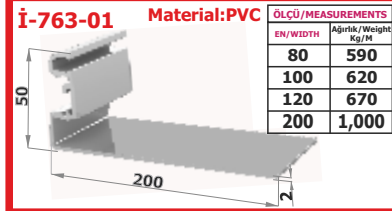

Material:PVC

ÖLÇÜ/MEASUREMENTS	
EN/WIDTH	Ağırlık/Weight Kg/M
80	590
100	620
120	670
200	1,000

İ-756-06-01

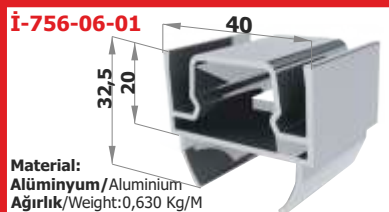


Material:Alüminyum/Aluminium
Ağırlık/Weight: 0,630 Kg/M

İ-756-01



Material:PVC
Ağırlık/Weight: 0,680 Kg/M

İ-763-02

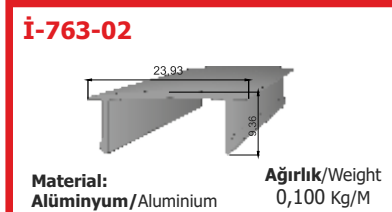

Material:Alüminyum/Aluminium
Ağırlık/Weight: 0,100 Kg/M







İ-758



İ-758-01

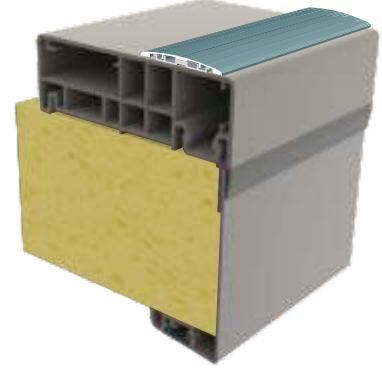


İ-758




Ağırlık/Weight: 2,400 Kg/M
Material: PVC

İ-756-06




Ağırlık/Weight: 0,875 Kg/M
Material: Alüminyum/Aluminium

İ-758 08




Material: PVC
Ağırlık/Weight: 0,215 Kg/M

İ-756-03




Material: PVC
Ağırlık/Weight: 0,910 Kg/M

İ-756 02



Ağırlık/Weight: 0,500 Kg/M
Material: PVC

İ-402-04

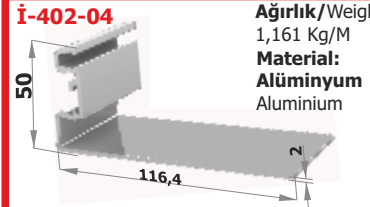


Ağırlık/Weight: 1,161 Kg/M
Material: Alüminyum
Aluminium

İ-756-01




Material: PVC **Ağırlık/Weight:** 0,680 Kg/M

İ-756-06-01




Material: Alüminyum/Aluminium
Ağırlık/Weight: 0,630 Kg/M

İ-402-05



Ağırlık/Weight: 0,165/M
Material: Alüminyum/Aluminium

İ-758-02



Ağırlık/Weight: 1,050 Kg/M
Material: PVC


İ-758 03



Ağırlık/Weight: 0,322 Kg/M
İ-758 04
Material: Alüminyum
Aluminium **Ağırlık/Weight:** 0,250 Kg/M

İ-763-01

Material: PVC

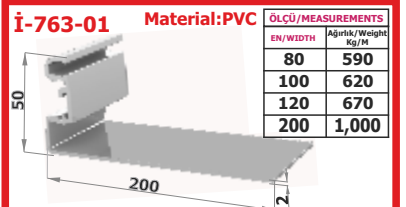


ÖLÇÜ/MEASUREMENTS	
EN/WIDTH	Ağırlık/Weight Kg/M
80	590
100	620
120	670
200	1,000

İ-758 06




Material: PVC

İ-758 05






Material: PVC






İ-763-02



Material: Alüminyum/Aluminium
Ağırlık/Weight: 0,100 Kg/M

İ-758-07

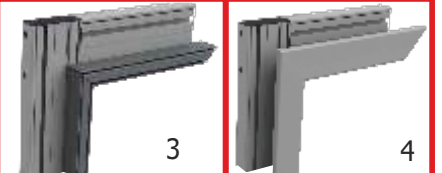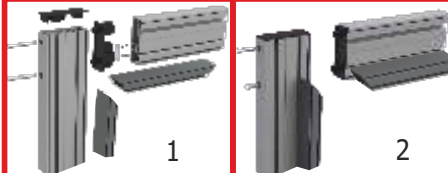

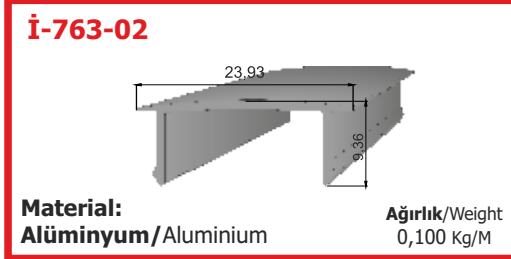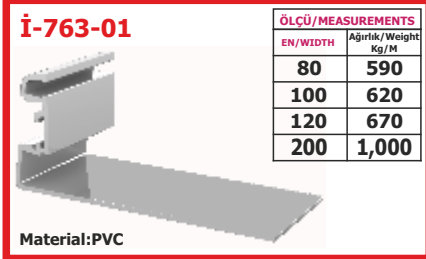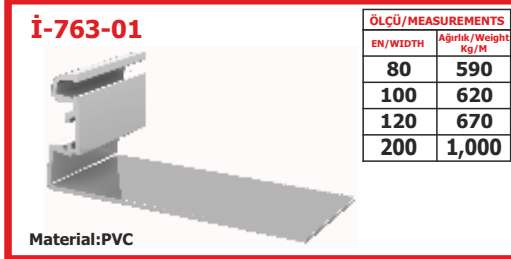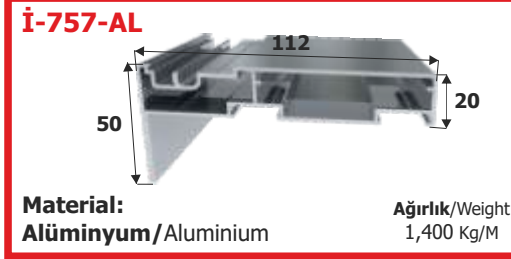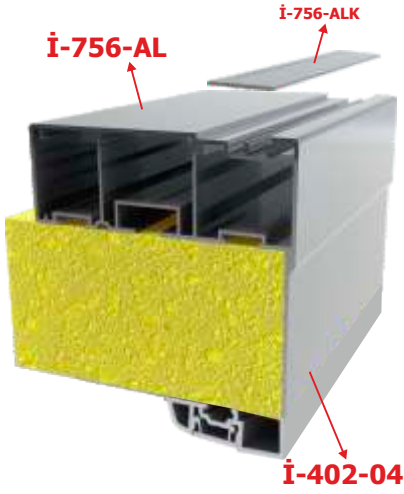




İMAMOĞLU


SOĞUK ODA KAPI KENAR ALÜMİNYUM PROFİLLERİ ALUMINIUM DOOR BLADE PROFILES FOR COLD ROOMS

İ-410-01




Ağırlık/Weight: 0,640 Kg/M

İ-410-02

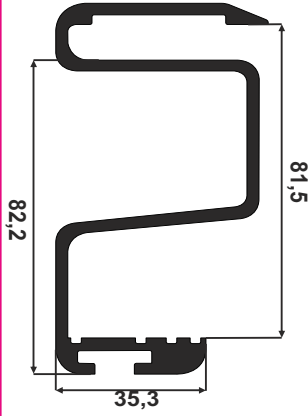


Ağırlık/Weight: 2,301 Kg/M

İ-410-03

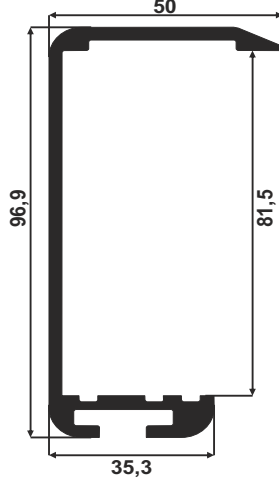


Ağırlık/Weight: 1,611 Kg/M

İ-410-04

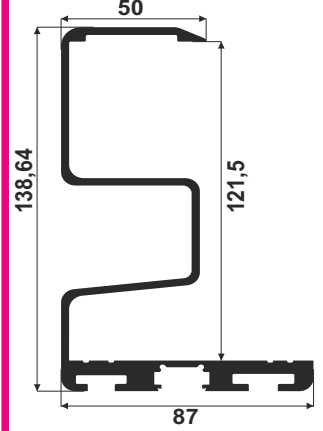


Ağırlık/Weight: 3,693 Kg/M

İ-410-05

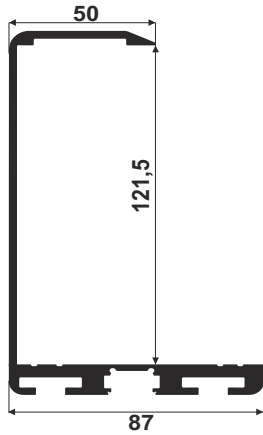


Ağırlık/Weight: 3,693 Kg/M

İ-410-06

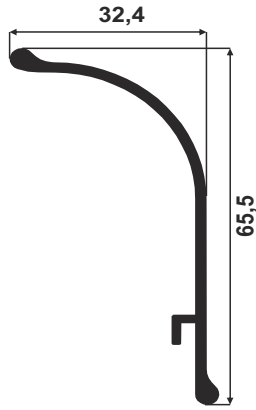


Ağırlık/Weight: 0,503 Kg/M

İ-410-07

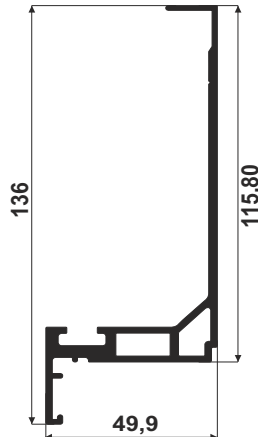


Ağırlık/Weight: 1,654 Kg/M

İ-410-08

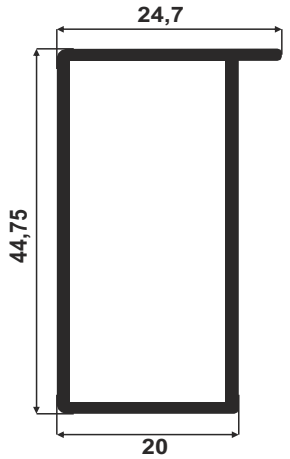


Ağırlık/Weight: 0,522 Kg/M

İ-410-9

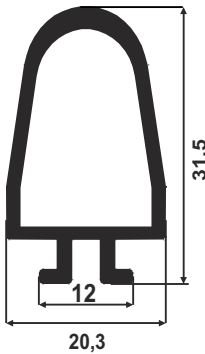


Ağırlık/Weight: 0,468 Kg/M

İ-410-10

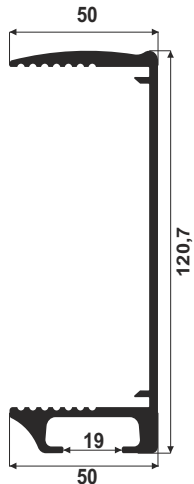


Ağırlık/Weight: 2,197 Kg/M

İ-410-11

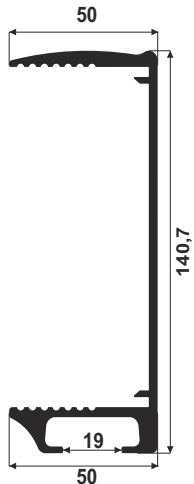


Ağırlık/Weight: 2,360 Kg/M

İ-410-12

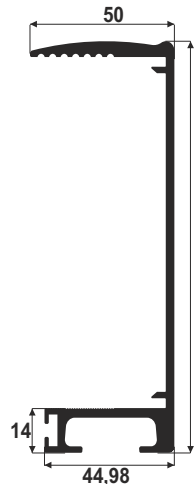

Ağırlık/Weight: 2,302 Kg/M


İ-410-13

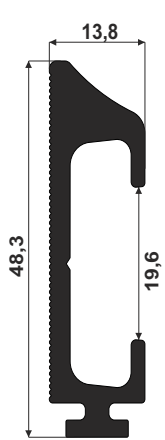


Ağırlık/Weight: 0,733 Kg/M




İ-407-CK

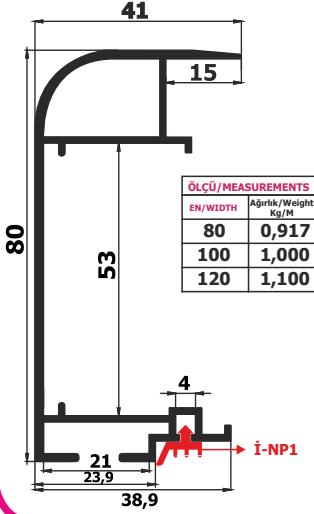


İ-408-SK

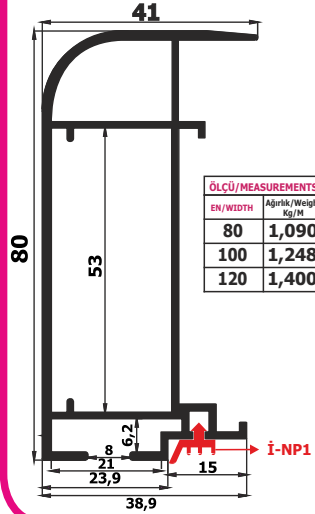


İ-404

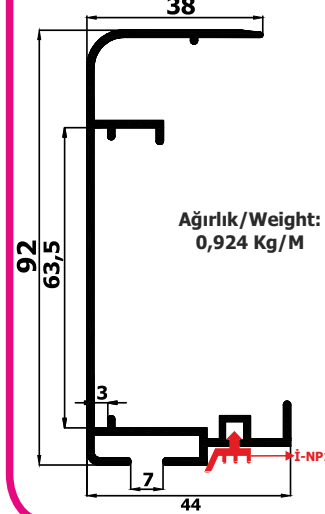


İ-404-01

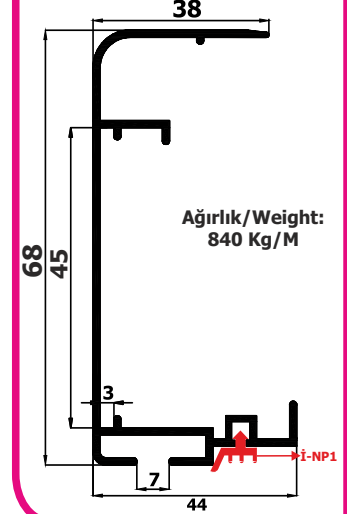


İ-409-01

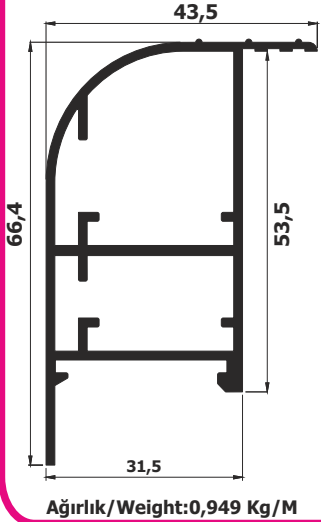


İ-409-02

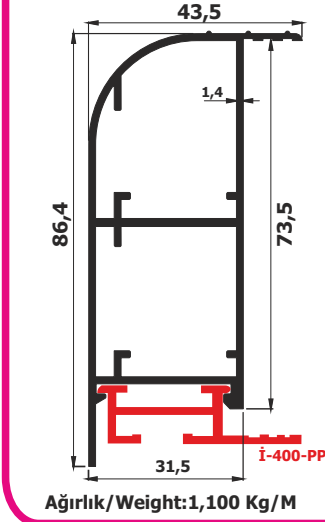


İ-409-03

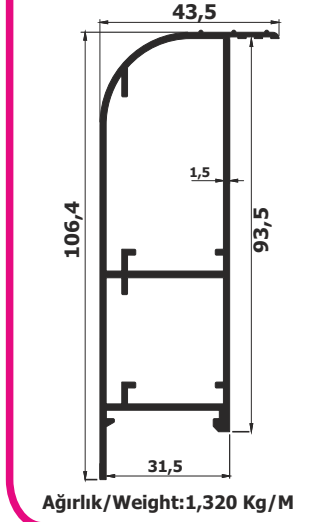


İ-409-04

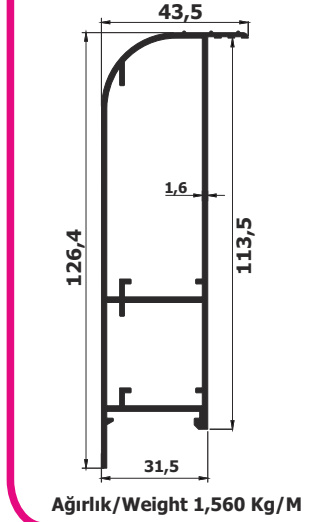

İ-762-05

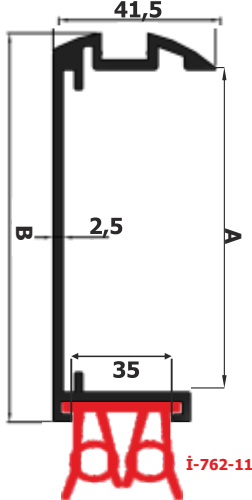


İ-762-06



İ-762-06-01











İ-403
































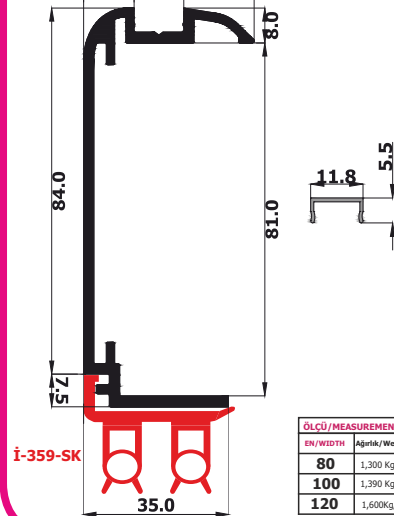





İMAMOĞLU

SOĞUK ODA KAPI KENAR ALÜMİNYUM PROFİLLERİ ALUMINIUM DOOR BLADE PROFILES FOR COLD ROOMS

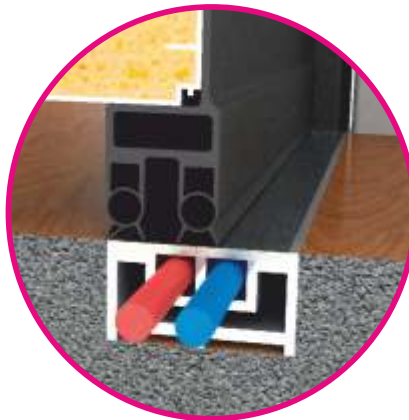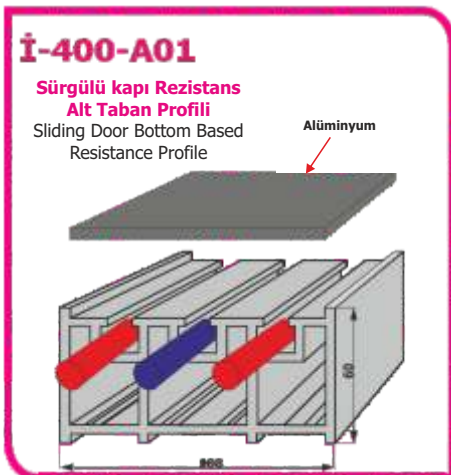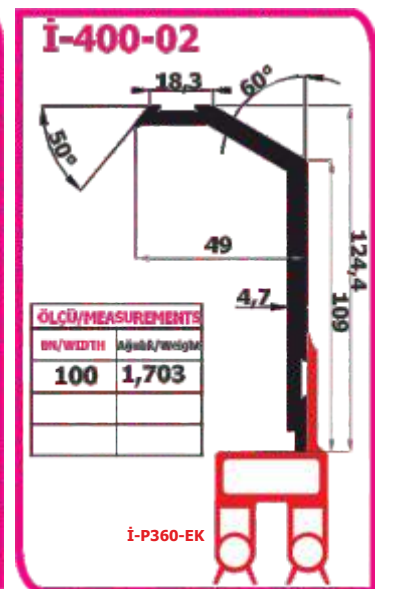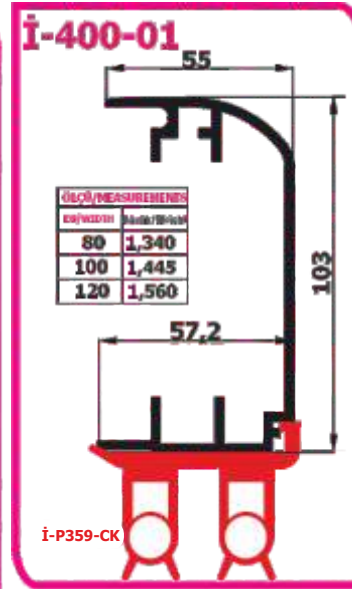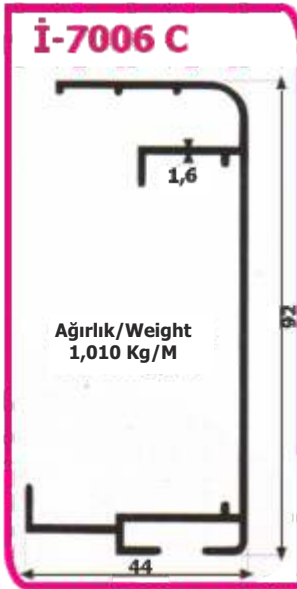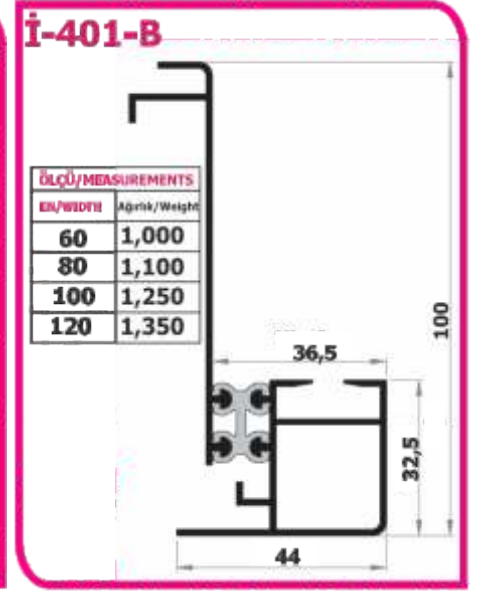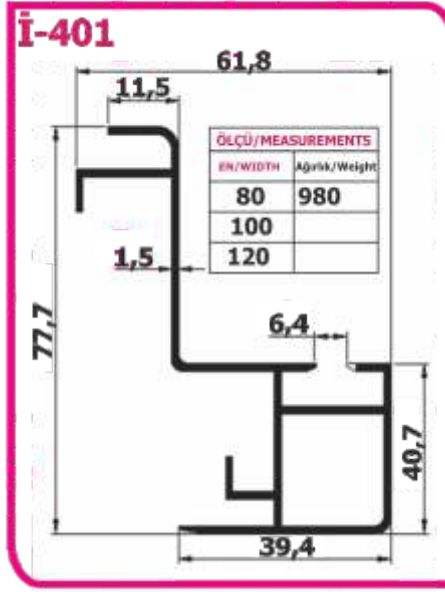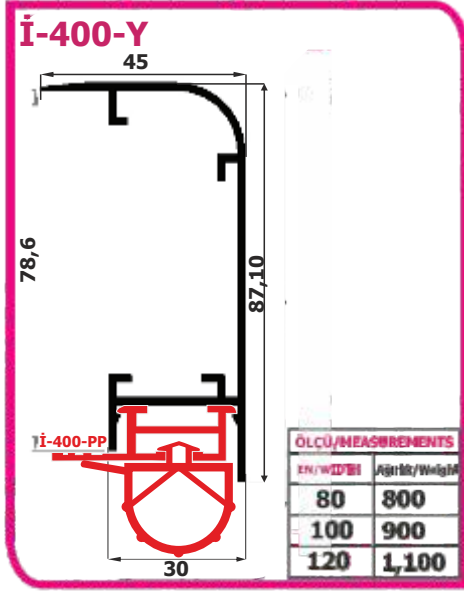

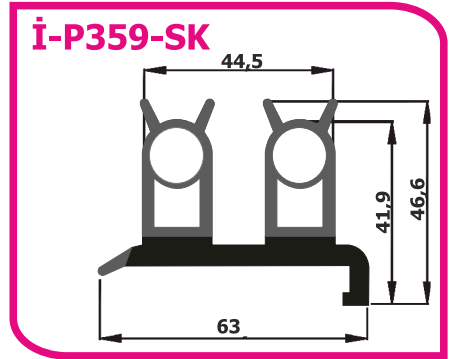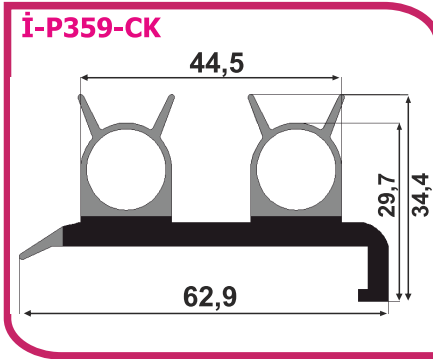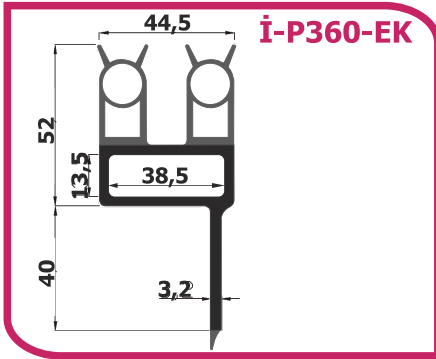



-Standard PVC strip, planar or ribbed surface/colorless or colored which application temperature range is from -20 centigrade degree to +50 centigrade degree

-Polar clear PVC Strip, planar or ribbed surface/colorless or colored which application temperature range -50 centigrade degree to +50centigrade degree

Available sizes for both PVC Strips:

Width / Thickness/Length	Applications
200 2 50.000 mm	Chiller cabinets, fly screens, shop doors
300 3 50.000 mm	Heavy duty, exposed pedestrian doors

İ-SPK-33 İNOX PERDE ASKISI/INOX CURTAIN RACK

INOX 100 CM



(+) ODA 6'lı Takım

(+) ROOM 6 Set

Pvc stripe

(-) ODA 8'li Takım

(-) ROOM 8 Set

Pvc stripe



İ-SPK-29 PVC PERDE ASKISI / PVC CURTAIN RACK

60 CM



İ-SPK-31 PVC PERDE ASKISI / PVC CURTAIN RACK

50 CM



Renk Seçenekleri

Color Options:

Transparan Mavi (+C°)

Transparent Blue

PVC - 01 (2mm)

PVC - 01 -A (3mm)



PVC PERDELER/PVC Curtains

Renksiz - Transparan

Colorless Transparent

PVC - 02 (+C°)



Buzlu - Frosted

(+C°)

PVC - 03



Polar-Polar

Transparent Blue

PVC - 04 (-C°)




İ-756-H

Hijyenik Kenar Kapama Profili




ÜRÜN CİNSİ

PVC



İ-PBV 01


PANEL TAVAN BAĞLANTI VİDASI
PANEL ROOF CONNECTION SCREW



M12 DEMİR MİL
M12 ÇELİK MİL

ÜRÜN CİNSİ

PVC




İ-756-HP01

Hijyenik Kenar Kapama Profili



ÜRÜN CİNSİ

PVC




İ-PBV-02

PANEL KARKAS BAĞLANTI VİDASI
PANEL BODY CONNECTION SCREW



ÜRÜN CİNSİ

PVC




İ-756-HP

Hijyenik Kenar Kapama Profili




ÜRÜN CİNSİ

PVC




İ-PBV-03

PANEL KARKAS BAĞLANTI VİDASI
PANEL BODY CONNECTION SCREW



ÜRÜN CİNSİ

PVC

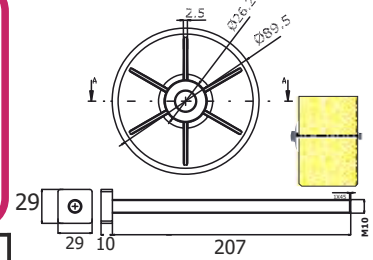


İ-756-HTS

Hijyenik Kenar Kapama Profili




ÜRÜN CİNSİ

PVC




İ-PBV-04

PANEL KARKAS BAĞLANTI VİDASI
PANEL BODY CONNECTION SCREW



ÜRÜN CİNSİ

PVC

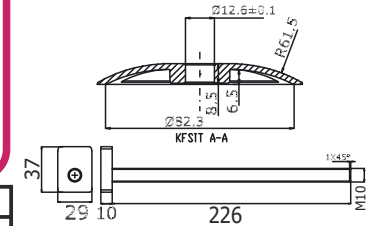

İ-756-HAK


Hijyenik Kenar Kapama Profili
Birleştirme Aparatı



Büyük Model

ÜRÜN CİNSİ

PVC



İ-756-GK


Hijyenik Kenar Kapama Profili
Birleştirme Aparatı



Küçük Model

ÜRÜN CİNSİ

PVC




İ-PBV-05



PANEL KARKAS BAĞLANTI VİDASI
PANEL BODY CONNECTION SCREW



ÜRÜN CİNSİ


PVC




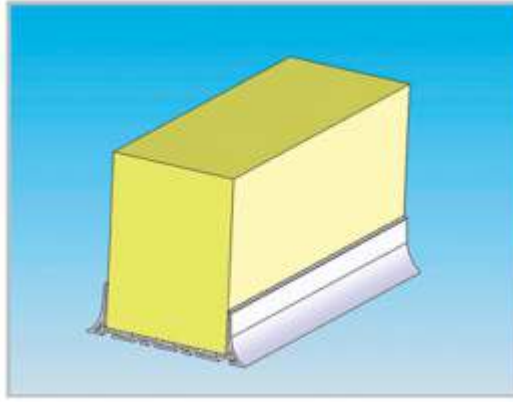

İ-756 TP

Material:PVC
Teknik Resim /Drawing

İ-756 TP01




Material:PVC
Teknik Resim /Drawing

İ-756 TP02

Material:PVC

İ-756 TP03

Material:PVC

İ-756 TP04

Material:PVC

İ-756 TP05


Material:PVC

İ-SP-59
Material
PVC




İ-500-01

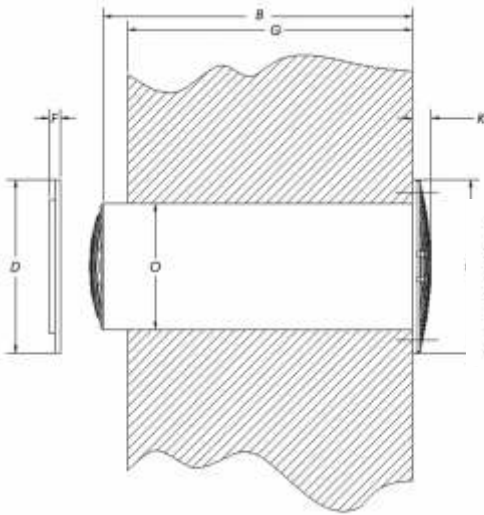

KOD / CODE	BOY / LENGTH	ÇAP / DIAMETER
İ-500-01	200 mm	80 mm
İ-500-02	180 mm	80 mm
İ-500-03	160 mm	80 mm
İ-500-04	140 mm	80 mm
İ-500-05	120 mm	80 mm
İ-500-06	100 mm	80 mm
İ-500-07	80 mm	80 mm
İ-500-08	60 mm	80 mm




B= 80-200 mm istenilen boyut
X= MAX 200 mm
O= 80 mm
C= 110 mm
D= 110 mm
F= 7mm
K= 12 mm

Soğuma hızı(dakika) Cooling rate(min)	1°C	1.5°C	2°C
Oda hacmi Room volume	200 m³	130 m³	100 m³
Rezistans Resistance	10W	14W	18W
Basınç Dengeleme Valfi Boyu	60 – 120 mm	120 – 160 mm	160 – 200 mm


İ-500



Ağırlık/Weight:385 gr

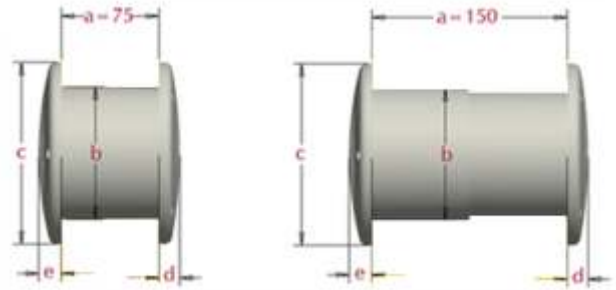

Rezistans / Resistance				
Ebatlar / Dimension (mm)				
a	b	c	d	e
75 - 150	100	140	16	17,5
Voltaj / Supply		Güç / Power		
220 V		10 W		

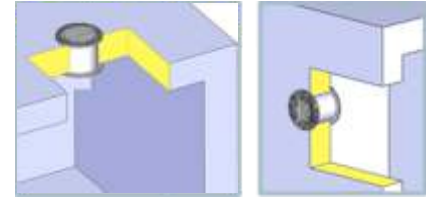

SOĞUK ODALAR İÇİN BASINÇ AYARLAMA VALFİ

• VALFLER PLASTİKTEN YAPILMIŞ OLUP, SİLİNDİR ŞEKLİNDİR VE -40 DERCEYE KADAR DAYANMAKTADIR

• 2M3 -200 M3 HACMİNDEKİ ODALARDA KULLANILABİLİR. VALFLER DAHA BÜYÜK HACİMLERDEKİ ODALARDA SERİ OLARAK DA KULLANILIR.

• VALFİN GENİŞLİĞİ 60 mm DEN 200 mm YE KADAR AYARLANABİLİR. VALF BORUSUNUN BOYU DAHA GENİŞ ÖLÇÜLER İÇİNDE AYARLANABİLİR.

• ÇİĞLENMEYİ ÖNLEYEN VE 220 V İLE ÇALIŞAN RESİSTANT MUHTEVA EDER-RESİSTANSIN SICAKLIĞI BASİT BİR ZAMANLAYICI VE TERMOSTAT İLE AYARLANABİLİR.

PRESSURE COMPENSATION VALVES FOR REFRIGERATIONS ROOMS

• These valves are produced in TN and BT version. They resist up to -40 C and they consist of plastic materials(A.B.S) pressed in cylindric shape

• They are suitable to refrigerating rooms of 2 up to 200 cubic meters; you can use further valves in case of larger volumes.

• They can adjusted in a telescopic way on thicknesses you of 60 up to 200mm; an extensions of the pipe is sufficient for larger thicknesses.

İ-ESM-3711-C
TEK PROP

Digital, ON / OFF Soğutma Kontrol Cihazı

- 4 Dijit göstergeli
- NTC girişi veya PTC girişi (Siparişte belirtilmelidir.)
- Ayarlanabilir sıcaklık offseti
- Set değeri sınırlandırması
- Sensör arızası durumunda; Kompresör'ün sürekli çalışması, durması veya periyodik çalışması seçenekleri
- Kompresör koruma gecikmeleri
- Ön panelden kolayca ayarlanabilen defrost zamanı
- Ön panelden manuel defrost imkanı
- Defrost parametreleri
- Alarm parametreleri
- Defrost, sensör arızası ve alarm durumlarına göre ayarlanabilen sesli uyarı (Dahili Buzer)
- Defrost zamanı ve/veya manuel defrost ve sıcaklık set değeri koruma özelliği,
- Programlama modu şifre koruması,
- Modbus RTU ile uzaktan erişim data toplama ve kontrol,
- EN standartlarına göre CE markalı

Digital, ON / OFF Cooling Controller

- 4 Digits Display
- NTC Input or PTC Input (Must be determined in order.)
- Adjustable temperature offset
- Set value boundaries
- Operation selection of compressor operates continuously, stops or operates periodically in case of sensor defect
- Compressor protection delays
- Defrost time easily changeable from front panel
- Manual defrost capability from front panel
- Defrost parameters
- Alarm parameters
- Adjustable internal buzzer according to the defrost, sensor defect and alarm status
- Defrost time and/or manual defrost and/or temperature set value protection
- Password protection for programming section
- Installing parameters using Prokey
- Remote access, data collecting and controlling with Modbus RTU
- Having CE mark according to European Norms


İ-ESM-3712-C
ÇİFT PROP
Digital, ON / OFF Soğutma Kontrol Cihazı

- 4 Dijit göstergeli
- NTC girişi veya PTC girişi (Siparişte belirtilmelidir.)
- Kompresör, defrost ve fan kontrolü için üç ayrı çıkış
- Kabin ve evaporatör için iki ayrı sensör girişi
- Konfigure edilebilir dijital giriş
- ON / OFF Kontrol
- Kabin ve evaporatör için ayrı ayarlanabilir sıcaklık offseti
- Set değeri sınırlandırması
- Kabin prob arızası durumunda; Kompresör'ün sürekli çalışması, durması veya periyodik çalışması seçenekleri
- Kompresör koruma gecikmeleri
- Seçilebilir gazlı yada elektrikli defrost fonksiyonu
- Ön panelden kolayca ayarlanabilen defrost zamanı
- Ön panelden manuel defrost imkanı
- Defrost parametreleri
- Alarm parametreleri
- Fan'ı kompresör ve defrosta bağımlı çalıştırılabilme
- Fan'ı evaporatör sensör sıcaklığına veya (kabin - evaporatör) sıcaklığına bağımlı çalıştırılabilme
- Defrost, kabin prob arızası ve alarm durumlarına göre ayarlanabilen sesli uyarı (Dahili Buzer)
- Defrost zamanı ve/veya manuel defrost ve sıcaklık set değeri koruma özelliği,
- Programlama modu şifre koruması,
- Prokey ile parametre yükleme,
- Modbus RTU ile uzaktan erişim, data toplama ve kontrol,
- EN standartlarına göre CE markalı

Digital, ON / OFF Cooling Controller

- 4 Digits Display
- NTC Input or PTC Input (Must be determined in order.)
- 3 output for compressor, defrost and fan controls
- 2 sensor input for cabinet and evaporator
- Configurable digital input
- ON / OFF Control
- Separately adjustable 2 offset value for cabinet and evaporator sensor
- Set value boundaries
- Operation selection of compressor operate continuously, stops or operates periodically in case of cabinet probe defect
- Compressor protection delays
- Selectable defrost function (hot gas or electric)
- Adjustable defrost time from front panel
- Manual defrost from front panel
- Defrost parameters
- Alarm parameters
- Fan can be operated depending on compressor and defrost
- Fan can be operated depending on evaporator temperature or (cabinet - evaporator) temperature
- Adjustable internal buzzer according to the defrost, cabinet prob defect and alarm status
- Defrost time and/or manual defrost and/or temperature set value protection
- Password protection for programming mode
- Installing parameters using Prokey
- Remote access, data collecting and controlling with Modbus RTU
- Having CE mark according to European Norms

İ-480

SOĞUTMA VE DEFROST KONTROL CİHAZI, SES İKAZLI

- 3 Dijit göstergeli
- NTC girişi
- Kompresör, defrost, fan ve lamba kontrolü için dört ayrı çıkış
- Konfigüre edilebilir çıkış
- Kabin ve evaporatör için iki ayrı sensör girişi
- Konfigure edilebilir dijital giriş
- ON / OFF Kontrol
- Kabin ve evaporatör için ayrı ayarlanabilir sıcaklık ofseti
- Set değeri sınırlandırması
- Kabin prob arızası durumunda; Kompresör'ün sürekli çalışması, durması veya periyodik çalışması seçenekleri
- Kompresör koruma gecikmeleri
- Seçilebilir gazlı yada elektrikli defrost fonksiyonu
- Ön panelden kolayca ayarlanabilen defrost zamanı
- Ön panelden manuel defrost imkanı
- 6 ayrı kullanıcı tanımlı gerçek zamanlı defrost imkanı
- Defrost parametreleri
- Alarm parametreleri
- Termik, Fan, Alçak Basınç ve Yüksek Basınç olmak üzere 4 adet Arıza girişi
- Fan'ı kompresör ve defrosta bağımlı çalıştırılabilme
- Fan'ı evaporatör sensör sıcaklığına veya (kabin - evaporatör) sıcaklığına bağımlı çalıştırılabilme

- 3 Digit Display
- NTC input
- 4 separate output for compressor, defrost, fan and light control
- Configurable output
- 2 separate sensor input for cabinet and evaporator
- Configurable digital input
- ON / OFF Control
- Separately adjustable 2 temperature offset value for cabinet and evaporator sensor
- Set value boundaries
- Operation selection of compressor operate continuously, stops or operates periodically in case of cabinet probe defect
- Compressor protection delays
- Selectable defrost function (hot gas or electric)
- Adjustable defrost time from front panel
- Manual defrost from front panel
- 6 separate user defined real time defrost
- Defrost parameters
- Alarm parameters
- Fan can be operated depending on compressor and defrost
- Fan can be operated depending on evaporator temperature or (cabinet - evaporator) temperature
- Adjustable internal buzzer according to the defrost, cabinet prob defect and alarm status
- 4 Failure Input for Thermic, Fan, Low Pressure and High Pressure
- Button protection
- Password protection for programming mode
- Installing parameters using Prokey
- Controlling with PC via Modbus

İ-481

Digital, ON / OFF Soğutma Kontrol Cihazı

- 4 Dijit göstergeli
- NTC girişi veya PTC girişi (Siparişte belirtilmelidir.)
- Kompresör, defrost ve fan kontrolü için üç ayrı çıkış
- Kabin ve evaporatör için iki ayrı sensör girişi
- Konfigure edilebilir dijital giriş
- ON / OFF Kontrol
- Kabin ve evaporatör için ayrı ayarlanabilir sıcaklık ofseti
- Set değeri sınırlandırması
- Kabin prob arızası durumunda; Kompresör'ün sürekli çalışması, durması veya periyodik çalışması seçenekleri
- Kompresör koruma gecikmeleri
- Seçilebilir gazlı yada elektrikli defrost fonksiyonu
- Ön panelden kolayca ayarlanabilen defrost zamanı
- Ön panelden manuel defrost imkanı
- Defrost parametreleri
- Alarm parametreleri
- Fan'ı kompresör ve defrosta bağımlı çalıştırılabilme
- Fan'ı evaporatör sensör sıcaklığına veya (kabin - evaporatör) sıcaklığına bağımlı çalıştırılabilme
- Defrost, kabin prob arızası ve alarm durumlarına göre ayarlanabilen sesli uyarı (Dahili Buzer)
- Defrost zamanı ve/veya manuel defrost ve sıcaklık set değeri koruma özelliği,
- Programlama modu şifre koruması,
- Prokey ile parametre yükleme,
- Modbus RTU ile uzaktan erişim, data toplama ve kontrol,
- EN standartlarına göre CE markalı

Digital, ON / OFF Cooling Controller

- 4 Digits Display
- NTC Input or PTC Input (Must be determined in order.)
- 3 output for compressor, defrost and fan controls
- 2 sensor input for cabinet and evaporator
- Configurable digital input
- ON / OFF Control
- Separately adjustable 2 offset value for cabinet and evaporator sensor
- Set value boundaries
- Operation selection of compressor operate continuously, stops or operates periodically in case of cabinet probe defect
- Compressor protection delays
- Selectable defrost function (hot gas or electric)
- Adjustable defrost time from front panel
- Manual defrost from front panel
- Defrost parameters
- Alarm parameters
- Fan can be operated depending on compressor and defrost
- Fan can be operated depending on evaporator temperature or (cabinet - evaporator) temperature
- Adjustable internal buzzer according to the defrost, cabinet prob defect and alarm status
- Defrost time and/or manual defrost and/or temperature set value protection
- Password protection for programming mode
- Installing parameters using Prokey
- Remote access, data collecting and controlling with Modbus RTU
- Having CE mark according to European Norms

KESİLEBİLİR REZİSTANS/CUTTABLE RESISTANCE

İ-RZ-01



ISI VE ALIVE DAYANIKLI
SİLİKON İZOLELİ
YÜKSEK SICAKLIK VE İSİNİN OLDUĞU
ORTAMLARDA KULLANILIR
DEĞİŞİK ÇAPLARDA ÜRETİM YAPILIR
220V-110V 20W-25W-30W-50W
ANYWHERE THAT RESISTANTS AGAINST
HIGH DEGREE AND HEATING
ANY SIZE IT CAN BE PRODUCED
220V-110V 20W-25W-30W-50W

KESİLEBİLİR ÇELİK KAFESLİ REZİSTANS CUTTABLE STEEL CAGE RESISTANCE

İ-RZ-02



ISI VE ALIVE DAYANIKLI
SİLİKON İZOLELİ
YÜKSEK SICAKLIK VE İSİNİN OLDUĞU
ORTAMLARDA KULLANILIR
DEĞİŞİK ÇAPLARDA ÜRETİM YAPILIR
220V-110V 20W-25W-30W-50W

ANYWHERE THAT RESISTANTS AGAINST
HIGH DEGREE AND HEATING
ANY SIZE IT CAN BE PRODUCED
220V-110V 20W-25W-30W-50W

DRENAJ FİŞLİ REZİSTANS/DRAINAGE PLUGGED RESISTANCE

İ-RZ-03



MARKET DOLAFLARINDA
KLİMALARDA SOĞUKODALARDA
DONMAYA KARŞI KORUMA GEREKTİREN
HERYERDE

IT USES FOR STORE SHOWCASE,AIR CONDITIONING,
COLD ROOM.ANYWHERE THAT REQUIRES PROTECTION
AGAINST FREEZING

KAPI REZİSTANS / DOOR RESISTANCE

İ-RZ-04



SOĞUKODA VE BUZHANE KAPILARINDA
DONMAYA KARŞI KORUMA GEREKTİREN
YERLERDE KULLANILIR
ÇELİK+SİLİKON+CAM ELYAFI+KROM+
NİKEL 80/20

IT USES COLD ROOM , COLD ROOM DOOR AND
ANYWHERE THAT REQUIRES PROTECTION
AGAINST FREEZING
STEEL+SILICONE+GLASS FIBER+ CHROME+
NICKEL 80/20

DRENAJ REZİSTANS/DRAINAGE RESISTANCE

İ-RZ-05



SİLİKON DRENAJ ISI ELEMENTLERİ
SILICONE DRAIN HEATING ELEMENT

1 mt	50 W
1,5 mt	75 W
2 mt	100 W
3 mt	150 W
4 mt	200 W
5 mt	250 W
6 mt	300 W

TEK DAMARLI REZİSTANS / SINGLE CORE RESISTANCE

İ-RZ-06



ISI VE ALIVE DAYANIKLI
ÇELİK KAFES
YÜKSEK SICAKLIK VE İSİNİN OLDUĞU
ORTAMLARDA KULLANILIR
DEĞİŞİK ÇAPLARDA ÜRETİM YAPILIR
220V-110V 20W-25W-30W-50W

ANYWHERE THAT RESISTANTS AGAINST
HEATING AND FLAME
ANYSIZE IT CAN BE PRODUCED
220V-110V 20W-25W-30W-50W

FOLYO REZİSTANS/FOIL RESISTANCE

İ-RZ-07





İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE VE
TEKNİK ÖZELLİKLERDE ÜRETİM
YAPILMAKTADIR.

ANY REQUIRES MEASUREMENT AND
TECHINAL DETAIL CAN BE PRODUCED

İZOLASYON TRAFOLARI / INSULATION TRANSFORMERS

İ-RZ-08

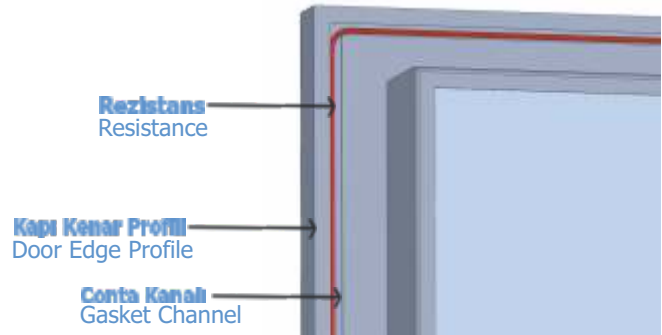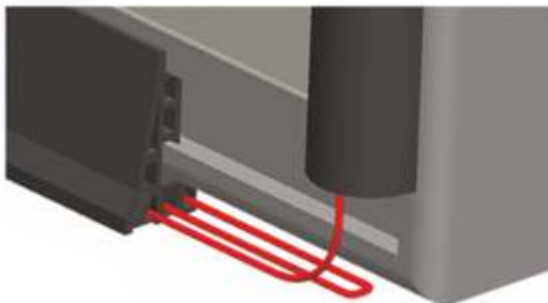

20 mikron eloksallı alüminyum özel alaşımlı ABS raflar
 20 micron anodized aluminium body special alloyed ABS trays

İ-375-R



EBAT / MEASUREMENTS				
36 cm RAFLAR/SHELVES				
A	x	B	x	C
90	x	36	x	160
100	x	36	x	160
110	x	36	x	160
120	x	36	x	160
130	x	36	x	160
140	x	36	x	160
150	x	36	x	160
160	x	36	x	160
170	x	36	x	160

EBAT / MEASUREMENTS				
46 cm RAFLAR/SHELVES				
A	x	B	x	C
90	x	46	x	160
100	x	46	x	160
110	x	46	x	160
120	x	46	x	160
130	x	46	x	160
140	x	46	x	160
150	x	46	x	160
160	x	46	x	160
170	x	46	x	160










İMAMOĞLU

SOĞUK ODA ÜRÜNLERİNİN MONTAJ GÖRÜNÜMÜ ASSEMBLY VIEW OF COLD ROOM PRODUCTS



PANEL ÖZELLİKLERİ			
Teknik Veriler Technical Data	Panel Kalınlığı mm Panel Thickness mm	Isı Geçirgenlik Katsayısı (K) W/m²K Heat Transmission Coefficient (K)	Tavanda Tek Parça Geçilebilecek Açıklık mt Single part space at roof mt
İ-P 50	50	0,40	5
İ-P 60	60	0,37	7
İ-P 80	80	0,28	8
İ-P 100	100	0,20	9
İ-P 120	120	0,18	10
İ-P 140	140	0,16	10
İ-P 170	170	0,14	10
İ-P 200	200	0,12	10

Panel Kalınlıkları PANEL THICKNESS	
P 50	
P 60	
P 80	
P 100	
P 120	
P 140	
P 170	
P 200	
1000 mm	

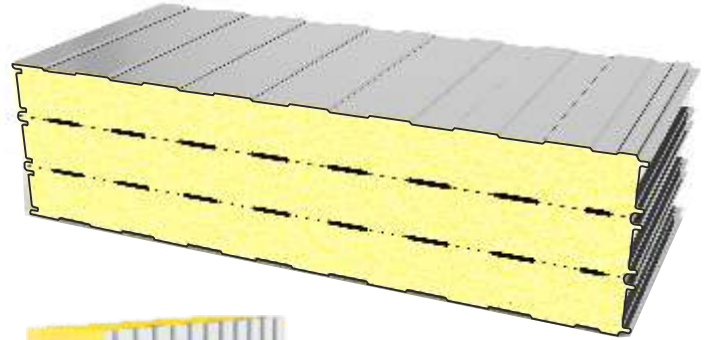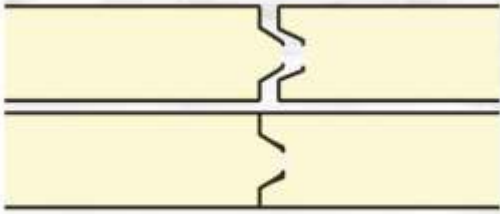

Renk Seçenekleri/Color Options



Soğuk Oda
Panel Duvarı
Cold Room
Wall Panel

Plywood

Soğuk Oda Pvc
Taban Profili
Cold Room
Base Profile

Soğuk Oda Pvc
Taban Profili
Cold Room
Base Profile

Soğuk Oda Pvc Panel
Kenar Profili
Cold Room Edge Profile

Kaymaz Formlu Sac / Skidproof Metal Sheet

Özel Yapıştırıcı / Special Adhesive

Marim Kontrplak / Marim Plywood

Sarı Poliüretan / Polyurethan



İMAMOĞLU SOĞUTMA CİHAZLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

MERKEZ OFİS: Elmadag Cad. No:70 - 34373 - DOLAPDERE / İSTANBUL / TÜRKİYE
HEAD OFFICE

TEL: +90 212 234 07 25

FAX: +90 212 219 82 00

FABRİKA: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı
FACTORY Mehmet Çakıcı İş Merkezi B Girişi No:68 - 34303
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 212 671 17 66-67 (PBX)

Fax: +90 212 671 17 68

Web: www.imamoglu.com.tr

E-mail : info@imamoglu.com.tr